

## Catalogue PL 2025

***Machines tournantes : alternateurs - démarreurs et pièces détachés***

***Eclairage : gyrophares, phares de travail, rampes, feux arrière, Triflash***

***Cordons, cables***

***Electricité : relais, cosses, fusibles, socles, prises, coupes batteries, connecteurs...***

***Direction : boitiers, pompes, crémaillères***

Distributeur de :



Commercial Grand Est : Laurent Dieu - 06 43 67 92 81

Commercial autres régions : nous consulter

tel bureaux : 03 88 00 12 84

mail : [eit@eitedelinternational.com](mailto:eit@eitedelinternational.com) website: [www.eitedelinternational.com](http://www.eitedelinternational.com)

**BOSCH****Prestolite**  
electric**HITACHI****MAHLE****Letrika**

Alternators, Starters &amp; Parts



# Distributeur de machines tournantes : ALTERNATEURS - DEMARREURS

toute marques origine, adaptable ou échange standard  
(selon disponibilité)



**Pour toute les catégories de vehicules ci-dessous :**



Notre société distribue une large gamme de pièces de réparation et de rénovation pour machines tournantes.

Produits de diverses origines :  
BOSCH, VALEO, HÜCO, TRANSPO,



Des roulements en adaptable, à la demande du client :  
FAG, NSK, SKF, NACHI, FAG...

## Poulies

Hutchinson, INA, Litens



## Régulateurs




## Solénoïdes



## Accessoires



## Fil Soudure Etain



## Alternateur pour SCANIA



PRESTOLITE LEECE NEVILLE  
AVI150 24V 150A BRUSH ALTERNATOR

**AVI150P2114HP**

REF OE :

570718, 2448165, 2572595, 2853478,

2905970, 2920858

AVI150P2101HP,

AVI150P2116HP

Application :  
SCANIA P / R / T SERIES  
(2017 >>)



Pièces détachées disponibles chez le fabricant,  
dont le régulateur :



1851024



## FEUX FLASH LED

### KPL020



3LEDs - 3 Fonctions de flash  
Lentille transparente - flash ORANGE  
34 mm x 106 mm x 30 mm  
R10 R65 12-24V

### STARLED3-CR



3LEDs - 5 Fonctions de flash  
Lentille transparente - flash BLANC  
99 mm x 41 mm x 29 mm  
IP67 12-24V



### STARLED3-RO



3LEDs - 5 Fonctions de flash  
Lentille transparente - flash ROUGE  
99 mm x 41 mm x 29 mm  
IP67 12-24V



### CA 6082A



3LEDs - 10 Fonctions de flash  
Lentille transparente - flash ORANGE  
91\*45\*28mm  
IP69K 12-24V

### ELE0002493



3LEDs - 12 Fonctions de flash  
Lentille transparente - flash ORANGE  
91 x 33 x 23 mm  
R65 12-24V

### KPL023



3LEDs - 3 Fonctions de flash  
Lentille transparente - flash ORANGE  
31 mm x 82 mm x 6.6 mm SLIM  
R10 R65 12-24V



## STARLED4-OR

4LEDS - 5 Fonctions de flash  
Lentille transparente - flash ORANGE

122 mm x 41 mm x 29 mm

IP67 12-24V



> Existe en flash blanc STARLED4-CR

## 424054001

4LEDS - 26 Fonctions de flash  
Lentille transparente - flash ORANGE

28 mm x 95.8 mm x 19.4 mm

R65 R10 12-24V



## KPL006

4LEDS - 3 Fonctions de flash  
Lentille transparente - flash ORANGE

34 mm x 106 mm x 30 mm

R10 R65 12-24V



## KPL026

4LEDS - 3 Fonctions de flash  
Lentille transparente - flash ORANGE

31 mm x 98 mm x 6.6 mm SLIM

R10 R65 12-24V




## D16004

4LEDS - 6 Fonctions de flash  
Lentille transparente - flash ORANGE

94 mm x 38 mm x 22 mm

IP69K

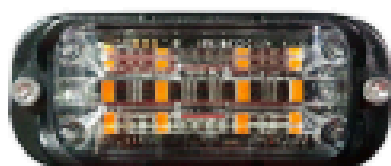


## KPL025

4LEDS - 1 Fonctions de flash  
Lentille transparente - flash ORANGE

73 mm x 55 mm x 14.2 mm

R10 R65 12-24V





## STARLED6OR

6LEDs - 5 Fonctions de flash  
Lentille transparente - flash ORANGE



> Existe en flash blanc STARLED6-CR 127,50 mm x 27,80 mm x 17,20 mm  
IP67

## SS12003

6LEDs - 8 Fonctions de flash  
Lentille transparente - flash ORANGE



32 mm x 142 mm x 30 mm  
ECE R65, ECE R10 IP67

## 424054011

6LEDs - 26 Fonctions de flash  
Lentille transparente - flash ORANGE



28 mm x 95.8 mm x 19.4 mm  
R65 R10 12-24V

## D14354

6LEDs - 10 Fonctions de flash  
Lentille transparente - flash BLANC



49 mm x 142 mm x 35 mm  
ECE R65, ECE R10 IP67

## CA 7073A

6LEDs - 16 Fonctions de flash  
Lentille transparente - flash ORANGE

112.6\*28.3\*12.6mm  
ECE R65, ECE R10 IP67

> Existe en flash blanc CA 7073W  
> Existe en flash rouge CA 7073R

## KPL019

6LEDs - 3 Fonctions de flash  
Lentille transparente - flash ORANGE

28 mm x 128 mm x 19 mm  
R10 R65 12-24V




## KPL022

6LEDS - 3 Fonctions de flash  
Lentille transparente - flash ORANGE  
31 mm x 131 mm x 6.6 mm SLIM  
R10 R65 12-24V




## STARLED12-BL

12LEDS - 25 Fonctions de flash  
Lentille transparente - flash BLEU  
127,50 mm x 27,80 mm x 17,20 mm  
IP67

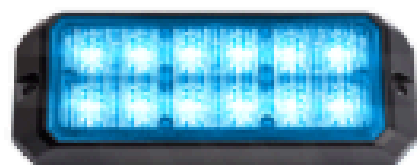


- > Existe en flash blanc STARLED12-BL
- > Existe en flash orange STARLED12-OR

**Si vous avez des critères spécifiques,  
des offres personnalisées vous seront proposées,  
contactez nous !!**




### AE-01-193

Feu d'encombrement LED | gauche - droite  
| 12-24V | rouge/blanc  
IP66+IP68




### AE-01-194

Feu d'encombrement LED | gauche - droite  
| 12-24V | rouge/blanc  
IP66+IP68



### AE-01-195


Feu d'encombrement LED | gauche - droite  
| 12-24V | rouge/blanc  
IP66+IP68



### 240L-DV


Feu d'encombrement LED | **GAUCHE** |  
12-24V | rouge/orange/blanc  
IP66+IP68

> Coté **DROIT** en 240R-DV



### 313100004


KIT DE 2 Feu d'encombrement LED  
gauche+droite  
12-24V | Connectique P&R



### 313102204

Feu d'encombrement LED | **DROIT** |  
12-24V | 2 poles ASS2 2M

> Coté **GAUCHE** en 313103204



### 313105014

Feu d'encombrement LED | **GAUCHE** |  
12-24V | 2 poles ASS2 0.5M

> Coté **DROIT** en 313106014







# 313106004

Feu d'encombrement LED | **DROIT** |

12-24V | 2 poles ASS2 2M

> **Coté GAUCHE en 313105004**




# 313303054

Feu d'encombrement LED | **DROIT** |

12-24V | SUPERSEAL

> **Coté GAUCHE en 313302054**





# 313365014

Feu d'encombrement LED | **GAUCHE** |

12-24V | FIL


> **Coté DROIT en 313366024**



# 313300244

Feu d'encombrement LED | gauche - droite |

12-24V | fil




# 313303064

Feu d'encombrement LED | **GAUCHE** |

12-24V | Superseal


> **Coté DROIT en 313302064**



# 313307014

Feu d'encombrement LED | gauche - droite |


12-24V | 2 poles ASS2



# 313304094

Feu d'encombrement LED | gauche - droite |

12-24V | P&R




# 313306084

Feu d'encombrement LED | **DROIT** |

12-24V | fil

> **Coté GAUCHE en 313305084**



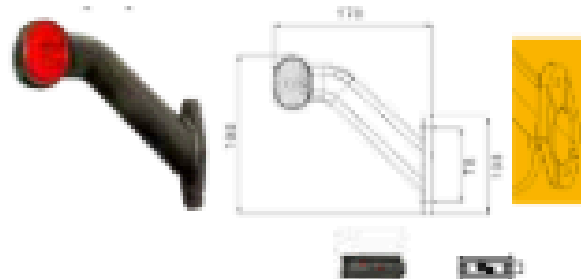


# 313404004

Feu d'encombrement LED | **DROIT** |

12-24V | P&R

> **Coté GAUCHE en 313404014**

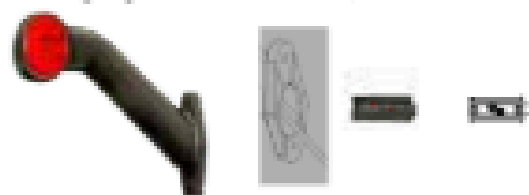


# 313404134

Feu d'encombrement LED | **DROIT** |

12-24V | P&R

> **Coté GAUCHE en 313404124**



# 313360004

Feu d'encombrement LED | gauche - droite |

12-24V | fil



## Corne sur feu ASPOCK - Fixation adaptée :




# 313303044

Feu d'encombrement LED | gauche

12-24V | fil

> **Coté DROIT en 313302044**

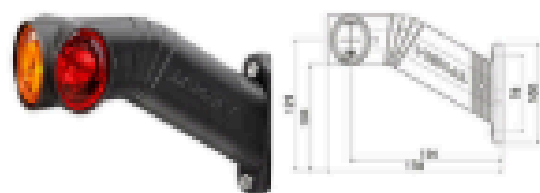

# D14421

gauche LED 12/24V

cristal + rouge + ambre - fil

> **Coté DROIT en D14422**




# D14425

gauche LED 12/24V

cristal + rouge + ambre - SUPERSEAL

> **Coté DROIT en D14426**

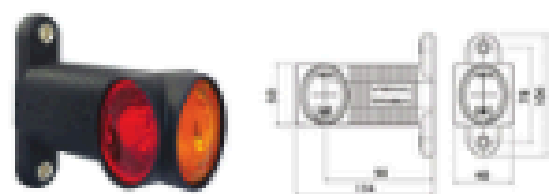


# D14030

Feu de gabarit symétrique LED

Gauche - droite


12/24V cristal + rouge + ambre - FIL





## D14031

Feu de gabarit symétrique LED  
Gauche - droite  
12/24V cristal + rouge + ambre - FIL



## D10642

Feu de gabarit et d'encombrement Ampoules  
Gauche - droite  
12/24V cristal + rouge - câble



### Corne sur feu VIGNAL - Fixation adaptée :

## D14039

Feu de gabarit et d'encombrement LED  
*gauche* 12/24V cristal + rouge + ambre  
conn 2 voies montage sur LC8  
> **Coté DROIT en D14040**



## D12712

Feu de gabarit Ampoules 12/24V  
*gauche* cristal + rouge + ambre  
montage sur LC8  
> **Coté DROIT en D12711**



## D14781

Feu de gabarit LED *gauche* 12/24V cristal +  
rouge + ambre  
LC12 LED - SUPERSEAL  
> **Coté DROIT en D14782**



## 8400104

Feu de gabarit et d'encombrement LED  
*droite*  
12/24V cristal + rouge - câble  
> **Coté GAUCHE en 8400105**



# GAMME PHARE DE TRAVAIL



## D14555

1000 Lumen  
90 X 90 X 45 MM  
Connecteur : Cable fils nus




## D14557

2000 Lumen  
150 X 93 x 45 MM  
CABLE



## 42-1010-011

1500 Lumen 9 leds  
110 X 98 X 40 MM  
Connecteur : Cable fils nus



## 475LED

1600 Lumen 5 leds  
85 X 85 X 38.5 MM  
Connecteur : Cable fils nus



## 42-1000-001

1100 Lumen 5 leds  
135 X 135 X 40 MM  
Connecteur : Cable fils nus



## 42-1011-211

3500 Lumen 6 leds  
110 X 98 X 52 MM  
Connecteur : Cable fils nus




## 42-1009-011

1600 Lumen 10 leds  
79 X 79 X 55 MM  
homologué feu de recul  
Connecteur : Cable fils nus




## 42-1000-201

1000 Lumen  
fixation magnétique,  
portable avec batterie  
rechargeable  
(allume cigare+ secteur)



## SS88012

1200 Lumen 5 leds  
109 X 109 X 29 MM  
Connecteur : Cable fils nus



## SS88014

1400 Lumen 6 leds  
109 X 109 X 29 MM  
Connecteur : Cable fils nus





## KPL015

9 leds 2 puissances en feu  
de travail + flash + sos  
H 225MM avec poigné  
magnétique, sans fil,  
rechargeable (allume cigare et  
USB)



## KPL018

1800 Lumen  
9 leds OSRAM  
100 X 100 X 80 MM  
Connecteur : Cable fils nus



## ELEPHT360

4100 Lumen - flux large  
9 leds OSRAM  
100 X 100 X 80 MM  
Connecteur : Cable fils nus



## KPL068

2100 Lumen 16 leds  
108 X 108 X 63 MM  
Connecteur : Cable fils nus



## ELEPHT929

1500 Lumen 5 leds  
70 X 28 X 95 MM  
Connecteur : prise **Deutsch**  
Homologué phare de recul



## KPL082

600 Lumen 16 leds  
**MINI 50 X 50 X 28.6MM**  
Connecteur : Cable fils nus



## KPL001

1000 Lumen 5 Leds  
83 X 33 x 33 MM  
Connecteur : Cable fils nus



## ELEPHT036

2800 Lumen  
9 leds OSRAM  
100 X 100 X 80 MM  
Connecteur : Cable fils nus



## ELEPHT360D

4100 Lumen - flux large  
9 leds OSRAM  
100 X 100 X 80 MM  
Connecteur : prise **Deutsch**



## ELEPHT928

2200 Lumen 9 leds  
90 X 48 X 116 MM  
Connecteur : Cable fils nus



## KPL009

2200 Lumen 9 leds  
Diam. 110MM H.135MM  
Connecteur : Cable fils nus



## KPL083

700 Lumen 4 leds  
**MINI Diam.83MM**  
Connecteur : Cable fils nus



## **ELEPHT161**

3500 Lumen 7 leds  
109 X 109 X 75 MM  
Connecteur : plug in



## **ELEPHT171**

9000 Lumen 6 leds  
109 X 79 X 131 MM  
Connecteur : plug in  
*porté jusqu'à 315m*



## **KPL008**

5736 Lumen 36 leds  
235 X 167 X 93 MM  
Connecteur : fil nu



## **ELEPHT746**

4000 Lumen 8 leds  
156 x 93 x 94 MM  
Connecteur : plug in

**SI VOUS AVEZ DES CRITÈRES SPÉCIFIQUES,  
DES OFFRES PERSONNALISÉES VOUS SERONT PROPOSÉES,  
CONTACTEZ NOUS !!**

# GAMME GYROPHARE LED



## D14724

Gyrophare PEGASUS

à poser - Rotatif

1 fonction

H74mm diam 145 mm



## D14500

Gyrophare PEGASUS

à poser - Rotatif

3 fonctions

H74mm diam 145 mm



## D14502

Gyrophare PEGASUS

3 fonctions

magnétique - avec ventouse

H74mm diam 145 mm



## D14728

Gyrophare VENUS LED

tige flexible

Double flash

H 172mm diam 128 mm



## D14507

VEGA À VISSER

LUMIÈRE ROTATIVE

AMBRE



## D14501

PEGASUS FLEXY

AUTOBLOK,

3 FONCTIONS (ROTATIF,  
FLASH, DOUBLE FLASH)



## D14509

VEGA À VISSER

LUMIÈRE ROTATIVE

AMBRE



## D14508

VEGA FLEXY

AUTOBLOK, LUMIÈRE

ROTATIVE AMBRE



## AEB009

Gyrophare sur Hampe

série 515F-DV-OR

14 Motifs de flash différents



## AEB005

Gyrophare 3 points

série 510-DV-OR

14 Motifs de flash différents



## AEB008

Gyrophare 3 points

série 515-DV-OR

14 Motifs de flash différents



## 42-4404-051



12/24 v 12w  
à poser  
H 71mm  
Diam 140mm



## 42-4404-061



12/24 v 12v  
Base magnétique - allume cigare  
H 71mm  
Diam 140mm



## 42-4404-031



12/24 v 12w  
sur hampe flexible  
H 156mm  
Diam 122 mm



## 42-4505-001



BATTERIE à PILES 4x AA  
magnétique  
H 118mm  
Diam 112 mm



## KPL004



12/24 v R10/R65  
sur hampe flexible  
Flash 3 fonctions  
H140mm - Diam 112 mm

## KPL003



12/24 v R10/R65  
fixation 3 points /  
magnétique  
Flash 3 fonctions  
H46mm - Diam 112 mm

## ELEGY108LED



effet rotatif  
Fixation 3 trous - Ø 140 mm  
Flash 3 fonctions  
H 135 x Ø 140 mm

## ELEGY110LED



effet rotatif  
Sur tige flexible longue  
Flash 3 fonctions  
H 208 x 129mm

## ELEGY187



effet flash  
IP66  
Flash 1 fonction  
H 193 x 125mm

## ELEGY116LED



effet rotatif  
IP56 - branchement allume  
cigare  
Flash 3 fonctions  
142\*135mm

## ELEGY190LEDR




rechargeable - 8h de batterie  
effet flash  
magnétique  
Flash 2 fonctions  
H 123\*98mm

## ELEGY152



effet rotatif 24 leds  
Branchement allume cigare  
R65 -R10  
H 200mm





## KPL047

Lampe de travail, spot.

98 x 78 x 65 mm

20 LED. 1300 LM. 30 W. ECE R10 IP67

La fixation est à vis - 12 V/24 V


## KPL051

Lampe de travail, spot.

183 x 30 x 47 mm

18 LED. 1200 LM. 27 W. ECE R10

La fixation est à vis - 12 V/24 V




## KPL049

Lampe de travail, spot.

234 x 78 x 65 mm

60 LED. 3900 LM. 90 W. ECE R10 IP67

La fixation est à vis - 12 V/24 V



## KPL046

Lampe de travail, spot.

280 x 47 x 30 MM

24 LED. 1600LM. 36 W. ECE R10 IP67

La fixation est à vis - 12 V/24 V



## KPL013

Lampe de travail, spot.

516 X 63 X 94 MM

12 LED. 3900LM. 88 W. ECE R10 IP67

La fixation est à vis - 12 V/24 V



## KPL045

Lampe de travail, spot.

656 X 78 X 65 MM

120 LED. 7800 LM. 180 W. ECE R10 IP67

La fixation est à vis - 12 V/24 V





## KPL017

Lampe de travail, spot.

715 X 80 X 64 MM

60 LED. 7200 LM. 113 W. ECE R10 IP67

La fixation est à vis - 12 V/24 V




## WLO612

Lampe de travail, spot.

843 x 63 x 107 MM

72 LED. 14400LM. 88 W. ECE R10 IP67

La fixation est à vis - 12 V/24 V

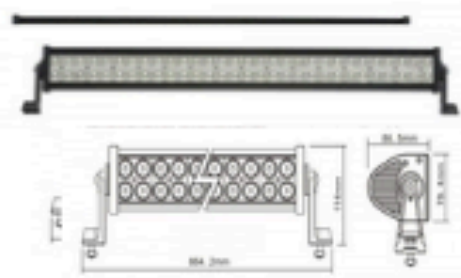


## KPL014

Lampe de travail, spot.

864 X 114 X 86 MM

60 LED. 3472 LM. 180 W. ECE R10 IP67

La fixation est à vis - 12 V/24 V

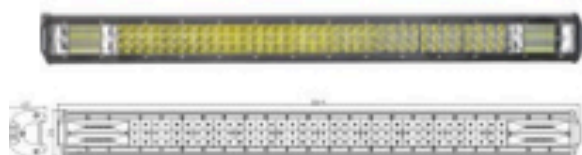


## KPL048

Lampe de travail, spot.

864 x 78 x 65 MM

156 LED. 10140LM. 234 W. ECE R10 IP67

La fixation est à vis - 12 V/24 V

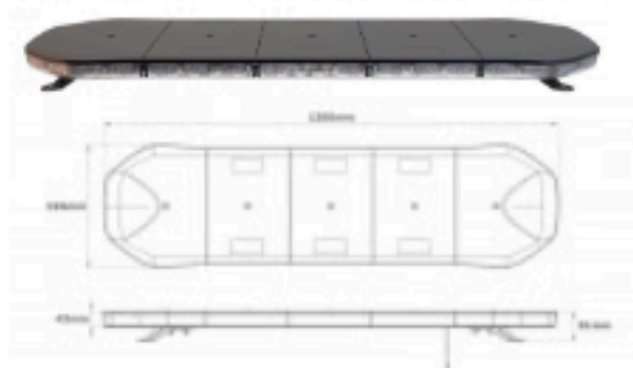

## KPL044

Mini barre d'avertissement. couleur AMBRE

6 warning flashes

1200 x 326 x 43 MM

76 LED. 76 W. ECE R10 R65 IP67

12 V/24 V



Ref. EIT : VIGN161000

LED



Echelle : 2:1


### LC12T LED

Feu arrière **Gauche 24V**, triangle

- Connecteur : AMP 1.5 - 7 voies arrière
- Constructeur : Schmitz

#### Fonctions :

Clignotant dynamique, Stop, Position, Recul, Brouillard, Catadioptré triangulaire



Ref. EIT : VIGN161010

LED



Echelle : 2:1

### LC12T LED

Feu arrière **Droit 24V**, triangle

- Connecteur : AMP 1.5 - 7 voies arrière
- Constructeur : Schmitz

#### Fonctions :

Clignotant dynamique, Stop, Position, Recul, Brouillard, Catadioptré triangulaire



Ref. EIT : VIGN161260

LED



Echelle : 2:1



### LC12 LED

Feu arrière **Gauche 24V**, Connecteurs additionnels, catadioptré

- Connecteur : AMP 1.5 - 7 voies arrière

#### Fonctions :

Clignotant dynamique, Stop, Position, Recul, Brouillard, Catadioptré



Ref. EIT : VIGN161270

LED



Echelle : 2:1

### LC12 LED

Feu arrière **Droit 24V**, Connecteurs additionnels, catadioptré

- Connecteur : AMP 1.5 - 7 voies arrière

#### Fonctions :

Clignotant dynamique, Stop, Position, Recul, Brouillard, Catadioptré





## LED AUXILIAIRE - PHARE LONGUE PORTÉE ROND VERSION 7" D16077 ET 9" D16078


*Avec une puissance de 108W, notre phare offre deux modes d'éclairage puissants : un éclairage R149 pour la conduite sur route ainsi qu'un mode super lumineux pour une conduite tout terrain.*

*La puissance lumineuse passe ainsi de 1140 Lumen (R149) à 4062 Lumen (faisceau OFF-ROAD).*

*Notre feu rond auxiliaire est fabriquée avec des matériaux haut de gamme, notamment un boîtier en aluminium, un cabochon en polycarbonate et des pattes de fixation en acier inoxydable.*

*De plus, notre produit est homologué CE, IP68, ECE R10, R149.*

*Notre phare est équipée d'un câble avec fils nus pour une installation universelle.*

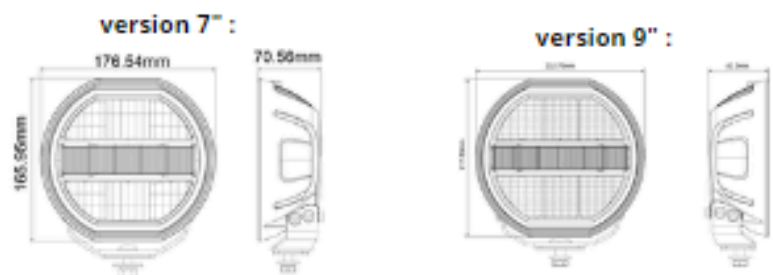

## LC15 - FEU ARRIÈRE DROIT HORIZONTAL IVECO DAILY



## LC12 BLACK EDITION



## WARNING SIGNAL





## BANDES REFLECHISSANTE ADHESIVE 3M




|            |                                                   |                                                                                       |
|------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| VIGN035000 | Cabochon PLA35                                    |    |
| VIGN040000 | Cabochon LC4                                      |    |
| VIGN052000 | Cabochon LC5                                      |    |
| VIGN052500 | Cabochon + catadioptré LC5K                       |    |
| VIGN055020 | Cabochon AR GAUCHE pour feu LC8<br>+ catadioptré  |    |
| VIGN055030 | Cabochon AR DROIT pour feu LC8<br>+ catadioptré   |    |
| VIGN056500 | Cabochon GAUCHE (bleuté)<br>+ catadioptré LC8K    |  |
| VIGN056510 | Cabochon DROIT (bleuté)<br>+ catadioptré LC8K     |  |
| VIGN056540 | Cabochon AR GAUCHE<br>+ catadioptré pour feu LC8K |  |
| VIGN056550 | Cabochon AR DROIT<br>+ catadioptré pour feu LC8K  |  |
| VIGN056700 | Cabochon GAUCHE LC8T                              |  |
| VIGN056710 | Cabochon DROIT LC8T                               |  |
| VIGN059000 | Cabochon GAUCHE/DROIT LC9 + catadioptré           |  |
| VIGN066000 | Cabochon GAUCHE/DROIT LC6                         |  |
| VIGN067500 | Cabochon LC7 + catadioptré                        |  |

|            |                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                       |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| VIGN079020 | Cabochon CRISTAL FE79                                                      |                                                                                                                       |    |
| VIGN088010 | Cabochon FE88 BICOLORE                                                     |                                                                                                                       |    |
| VIGN611010 | Cabochon CRISTAL DX<br>pour feu de position à corne                        |                                                                                                                       |    |
| VIGN611020 | Cabochon ROUGE DX<br>pour feu de position à corne                          |                                                                                                                       |    |
| VIGN141000 | Feu GAUCHE/DROIT LC4<br>+ éclairateur de plaque                            | PE<br>arrière                        |     |
| VIGN141500 | Feu AR GAUCHE/DROIT LC4<br>+ catadioptré<br>+ éclairateur de plaque        | PE<br>arrière                       |    |
| VIGN152130 | Feu AR GAUCHE/DROIT LC5                                                    | connecteur<br><br>PG 13<br>arrière |   |
| VIGN152140 | Feu AR GAUCHE LC5<br>+ catadioptré<br>+ éclairateur de plaque              |                                                                                                                       |   |
| VIGN152150 | Feu AR GAUCHE/DROIT LC5<br>+ catadioptré                                   |                                                                                                                       |   |
| VIGN152170 | Feu AR GAUCHE<br>+ catadioptré<br>+ éclairateur de plaque                  | connecteur<br>                     |  |
| VIGN152180 | Feu AR GAUCHE/DROIT LC5<br>+ catadioptré                                   | AMP1.5<br>arrière                  |   |
| VIGN156040 | Feu GAUCHE LC8T<br>+ catadioptré triangulaire<br>+ feu de position latéral | connecteur<br>                     |  |
| VIGN156050 | Feu DROIT LC8T<br>+ catadioptré triangulaire<br>+ feu de position latéral  | AMP1.5<br>arrière                  |  |

|            |                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                       |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| VIGN156770 | Feu AR GAUCHE LC8<br>+ catadioptré<br>+ feu de position latéral<br>+ éclairneur de plaque  |                                                                                                         |    |
| VIGN156780 | Feu AR DROIT LC8<br>+ catadioptré<br>+ feu de position latéral                             |                                                                                                         |    |
| VIGN159010 | Feu GAUCHE LC9<br>+ catadioptré<br>+ feu de position latéral<br>+ éclairneur de plaque     | <br>AMP 1.5<br>latéral |    |
| VIGN159020 | Feu DROIT LC9<br>+ catadioptré<br>+ feu de position latéral                                |                                                                                                         |    |
| VIGN159030 | FEU AR DROIT LC9<br>+ catadioptré<br>+ feu de position latéral<br>+ alarme sonore de recul |                                                                                                         |    |
| VIGN166000 | Feu AR GAUCHE/DROIT LC 6                                                                   |                                                                                                         |   |
| VIGN166100 | Feu AR GAUCHE/DROIT LC6<br>+ éclairneur de plaque                                          |                                                                                                         |  |
| VIGN167000 | Feu AR DROIT LC7                                                                           |                      |  |
| VIGN168220 | Feu GAUCHE LC7<br>+ feu de position latéral<br>+ éclairneur de plaque                      | PE<br>arrière                                                                                           |  |
| VIGN168260 | Feu DROIT LC7<br>+ feu de position latéral                                                 |                                                                                                         |  |
| VIGN168350 | Feu GAUCHE LC7<br>+ catadioptré<br>+ feu de position latéral<br>+ éclairneur de plaque     |                                                                                                         |  |
| VIGN168360 | Feu DROIT LC7<br>+ catadioptré<br>+ feu de position latéral                                |                                                                                                         |  |
| VIGN169000 | Feu GAUCHE LC7<br>+ catadioptré<br>+ feu de position latéral<br>+ éclairneur de plaque     |                      |  |
| VIGN169010 | Feu DROIT LC7<br>+ catadioptré<br>+ feu de position latéral                                | AMP 1.5                                                                                                 |  |
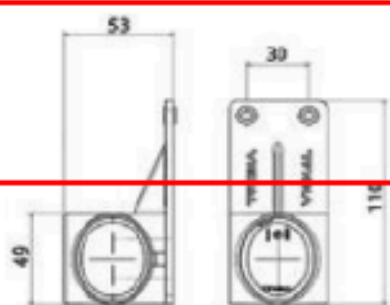
|            |                                                                        |                                                                                     |                                                                                                                                                                             |
|------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VIGN169410 | Feu AR DROIT LC7<br>+ catadioptré<br>+ feu de position latéral         |    |                                                                                          |
| VIGN188110 | Feu FE88 BICOLORE sur semelle                                          |                                                                                     |                                                                                          |
| VIGN193020 | Feu de position latéral FPL93 (prise JPT)<br>+ catadioptré             |                                                                                     |                                                                                          |
| VIGN194010 | Feu de position orange à plaquer FE94/98 (arrière PE)<br>+ catadioptré |                                                                                     |                                                                                          |
| VIGN194020 | Feu ORANGE FE94/98 sur semelle droite (arrière PE)<br>+ catadioptré    |                                                                                     |                                                                                         |
| VIGN194030 | Feu de position 90° ORANGE (arrière PE)<br>+ catadioptré               |                                                                                     |                                                                                        |
| VIGN198620 | Feu LED 24V SMD00<br>+ catadioptré                                     |                                                                                     |                                                                                        |
| VIGN119450 | Feu clignotant ICDL94                                                  |  |   |
| VIGND10800 | Feu de position COURT DX                                               |                                                                                     |                                                                                        |
| VIGND14431 | Feu de position LED TRICOLORE GAUCHE<br>12/24V 1700mm - câble fils nus |  |                                                                                         |
| VIGND14432 | Feu de position LED TRICOLORE DROIT<br>12/24V 1700mm - câble fils nus  |  |                                                                                         |



|            |                                                                                                                              |                                                                                       |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| VIGN196020 | Eclaireur de plaque EPP96 (arrière PE)                                                                                       |    |
| VIGND11256 | Jeu de plaque réfléchissante ADHESIVES (x2)<br>(132x566)                                                                     |    |
| VIGN175020 | Module de jonction complet<br>              |    |
| VIGN610080 | Douille D429 DX                                                                                                              |    |
| VIGN001726 | Douille FE02/FPL93                                                                                                           |    |
| VIGN001616 | Douille ICDL94/C184                                                                                                          |  |
| VIGND11626 | Sachet faisceau LC8<br>2500mm AMP 1.5<br> |  |
| VIGND11868 | Kit connexion feux AMP 1.5 simple pour LC5-7-8-9-10-11-12                                                                    |   |
| VIGND13876 | Kit connecteur JPT 2 voies                                                                                                   |   |
| VIGND13879 | Connecteur 2 voies position femelle pour LC8T - DX                                                                           |   |
| VIGN000046 | Silentbloc                                                                                                                   |  |

## KIT CAMERA VIGND13494



Type de Produit : Filaire

Longueur Câble : 20 m

Composition : 1 écran 5"+ 1 caméra CMOS + 1 câble 20m

Angle de Vision : 120°

Étanche



dans la limite des stocks disponible

## VIGND14328



Type de Produit : Sans fil standard

Tension : 12/24 V

Composition : 1 écran fractionnable sans fil, 1 caméra sans fil

Max Caméras : 4 caméras max

Angle de Vision : 120°

Enregistrement : Enregistrement en temps réel par carte micro SI  
128GB non fournie

## VIGND14091



Type de Produit : Filaire standard

Tension : 12/24 V

Longueur Câble : 20 m

Composition : 1 écran + 1 caméra alu/inox + 1 câble 20m

Max Caméras : 1 caméra max

Angle de Vision : 120°

## Gamme kit Camera 2024



### ELEKITCAM770 Kit filaire

Moniteur : 12-32 V - Écran numérique TFT 7" - Résolution d'affichage 800 RVB(H)\*480(V) - Fonction audio-  
Connexion du câble à 9 broches- Câble de 1,5 m- Support de montage en U- Dimensions : 177\*122\*26mm  
Caméra : 12 volts - Vision nocturne de 10 m- Connexion de câble à 4 broches- Câble 550mm- support en fer-  
Température de fonctionnement -20C à +70C - Dimensions : 70\*45\*60mm

Le kit comprend : Moniteur à panneau TFT numérique 7"- Caméra couleur - Câble d'extension de 20 mètres  
- Télécommande - Visière - Mode d'emploi



### ELEKITCAM780 Kit sans fil

Moniteur : 9-32 V - Moniteur ACL TFT 7" - 800 RVB (H) x 480 (V) Point - Pas de son - Connexion de câble à 4 broches -  
Câble de 1,8 m - Support de montage en U - Dimensions : 204\*141\*78mm - Approuvé CE

Camera sans fil : 9-32 V - Vision nocturne de 10 m - Signal sans fil 100 m - Connexion de câble à 4 broches - Câble 450mm  
- Support de montage en U- Dimensions : 95\*70\*65mm - Classé IP67 - CE | Approuvé CEM - Température de  
fonctionnement : -20C à +70C

Le kit comprend : Moniteur LCD TFT 7" - Caméra sans fil - Télécommande - Visière - Mode d'emploi

# EIT

## ELE0750

### KIT DE CAMÉRA FILAIRE AI 7" | 2 CAMÉRAS

**LE KIT COMPREND :**

**MONITEUR AI**

**CAMÉRA AHD + CAMÉRA LATÉRALE AHD**

**CÂBLE (20 M ET 15 M)**

**TÉLÉCOMMANDE + CÂBLE D'ALIMENTATION**



#### CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES :

RECONNAISSANCE DU VÉHICULE ET DES PERSONNES

AVERTISSEMENT VISUEL SUR LE CONTOUR

AVERTISSEUR SONORE INTÉGRÉ + CONSIGNES D'ASSISTANCE ARRIÈRE

FONCTION DVR INTÉGRÉE

4 ENTRÉES DE CAMÉRA POUR UNE COUVERTURE MAXIMALE

Caméra latérale couleur AHD

12 volts

Vision nocturne de 8 m

Connexion aéronautique à 4 broches

5 LED infrarouges

Résolution horizontale AHD 720P

Angle de vue de 135°

1280°x720px

Câble de 650 mm

Support métallique / Support en acier inoxydable

Approuvé CE / EMC - Reg 10 - IP69K



Caméra couleur AHD :

12 volts

Vision nocturne de 10 m

Connexion aviation à 4 broches

2,8 mm Objectif

18 LED infrarouges

Résolution horizontale AHD 720P

Angle de vue de 120°

1280°x720px

Câble de 650 mm

Support métallique / Support en acier inoxydable

Approuvé CE / EMC - Reg 10

IP69K



Moniteur :

12-24 volts

Moniteur AHD numérique quadruple divisé 7"

NTSC/PAL

1024 RGB(H)\*800(V) DOT

Fonction DVR

4 entrées de caméra

Pas de fonction audio

Distance d'alarme de zone aveugle de 15 m

Connexion par câble à 18 broches


Câble de 1,5 m

Montage sur support en U


Approuvé CE/EMC -Reg 10 - IP 54

Carte SD prise en charge (non incluse)

## ELE0751



### ELEP209



12/24V

waterproof

Bruit blanc : 97dB +/-4dB

Classé IP67

Courant @ 12V : 250mA - Courant @ 24V : 300mA

Fréquence (kHz) : 800-1400 Hz

104\*69\*41mm

Approuvé par la CEE Reg 10 - Approuvé CE



Températures de fonctionnement : -40°C à 70°C

Connecteur de contact d'entrée :

Montage universel : montage à vis/goujon

Convient aux installations, aux machines et  
aux véhicules commerciaux

### ELEP211

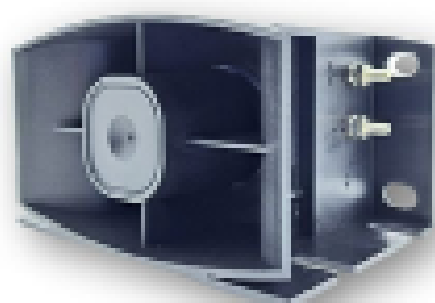

12/24V

HEAVY DUTY

Résistant aux intempéries

Bruit blanc : 107dB +/-4dB

Classé IP67

Montage universel

Fréquence (kHz) : 800 - 4000 Hz

Courant @ 12V : 350mA - Courant @ 24V : 650mA

127\*96\*78mm

Approuvé CE - Approuvé par la CEE Reg 10

Températures de fonctionnement : -40° à 70°

Connecteur de contact d'entrée : poteau à vis/goujon

Convient aux installations, aux machines et  
aux véhicules commerciaux

## FOCUS PRODUIT

LED-Projecteur principal  
**SCANIA L,P,G,R,S**  
**series S500 - ECE**  
**FULL LED**

Référence: 1EX 011 805-091 Coté Gauche

Référence: 1EX 011 805-101 Coté Droit



### 6 Fonctions d'éclairage:

- avec feu de route
- avec feu de croisement
- avec feu de position
- avec feu de clignotant
- avec feu de circulation diurne
- avec feu de marquage des côtés

### Feu arrière 100 % LED pour camions

LED, 24 V, homologation E 5854, 9 fonctions de signalisation (catadioptré, feu de position arrière, feu de stop, clignotant, feu d'éclairé-plaque, feu de brouillard arrière, feu de recul, feu de gabarit, feu de position latéral), avec impulsion pour le contrôle de panne des feux clignotants, homologué pour véhicules selon GGVS/ADR

lxh 403,5 mm x 158,9 mm

Avec connecteur balconnette DIN 7 pôles.

ZVP 012 381-011<sup>®</sup> Montage côté gauche

ZVP 012 381-021<sup>®</sup> Montage côté droit

Avec HDSCS, 8 pôles (série de connecteurs étanches série Heavy Duty), fonction d'éclairage supplémentaire (défilement)

ZVP 012 381-211<sup>®</sup> Montage côté gauche

ZVP 012 381-221<sup>®</sup> Montage côté droit

### Feu arrière multifonction

(avec le logo Krone)

Hybride (halogène / LED), 24 V, homologations E 5855 et 5856, 7 fonctions de signalisation (LED : feu de position arrière, catadioptré triangulaire, feu de stop / lampe, feu clignotant, feu de brouillard arrière, feu de recul), avec raccord EasyConn 7 pôles et 4 fiches 2 pôles, avec impulsion pour contrôle de panne des feux clignotants

lxh 450 mm x 146 mm

ZVP 340 961-511<sup>®</sup> Montage côté gauche

ZVP 340 961-521<sup>®</sup> Montage côté droit

ZVP 340 961-531<sup>®</sup> Montage côté gauche, avec feu de gabarit LED

ZVP 340 961-541<sup>®</sup> Montage côté droit, avec feu de gabarit LED

### Feu arrière multifonction

Halogène, 24 V, homologation E 1072, 7 fonctions de signalisation (catadioptré, feu de position arrière, feu de stop, feu clignotant, feu de brouillard arrière, feu de recul, feu de position latéral), avec amortissement des vibrations, entrée de câble par presse-étoupe PG, homologué pour véhicules selon GGVS/ADR

lxh 440 mm x 148 mm

ZVP 340 450-031 Montage côté gauche

ZVP 340 450-021 Montage côté droit

9EL 340 208-001 Disperseur, montage côté gauche / droit

### Feu arrière multifonction

Hybride (halogène / LED), 24 V, homologations E 5855 et 5856, 7 fonctions de signalisation (LED : feu de position arrière, feu de stop, feu de gabarit / lampe, catadioptré, feu clignotant, feu de brouillard arrière, feu de recul), avec raccord EasyConn 7 pôles et 4 fiches 2 pôles, avec impulsion pour contrôle de panne des feux clignotants, homologué pour véhicules selon GGVS/ADR

lxh 450 mm x 138 mm

ZVP 340 941-111 Montage côté gauche

ZVP 340 941-121 Montage côté droit

9EL 183 432-001 Disperseur, montage côté gauche / droit

### Feu arrière EasyConn

Halogène, 24 V, homologation E 10218, 6 fonctions de signalisation (catadioptré, feu de position arrière, feu de stop, clignotant, feu de brouillard arrière, feu de recul), sans lampes, entrée de câble par presse-étoupe PG

lxh 370 mm x 130 mm

ZVP 340 931-011<sup>®</sup> Montage côté gauche

ZVP 340 931-001<sup>®</sup> Montage côté droit

9EL 340 829-031 Disperseur, montage côté gauche

9EL 340 829-021 Disperseur, montage côté droit

### Feu arrière EasyConn

Halogène, 24 V, homologation E 10218, 7 fonctions de signalisation (catadioptré, feu de position arrière, feu de stop, clignotant, feu de brouillard arrière, feu de recul, feu de gabarit), sans lampes, entrée de câble par presse-étoupe PG, homologué pour véhicules selon GGVS/ADR

lxh 370 mm x 130 mm

ZVP 340 931-171<sup>®</sup> Montage côté gauche

ZVP 340 931-161<sup>®</sup> Montage côté droit

**Nous distribuons l'ensemble de la gamme Hella :  
éclairage, pièces électriques, balais essuis glace,  
alternateurs - démarreurs.**

**Visible sur notre site internet avec recherche  
par IMMAT.**



## DERNIERES NOUVEAUTES

### ECOLED III

SMCG inkludiert | SMCG included  
Dynamischer Fahrtrichtungsanzeiger | Progressive direction indicator



### ECOLED II

Glowing Body Technologie | Glowing body technology  
Beidseitig verwendbar | Can be used on both sides



### MIDILED



### MULTILED IV



### AGRILED I



### MINILED III





### EARPOINT LED



## LES KITS RETROFIT FULL LEDS

### Feux droit et gauche inclus

La solution Ultra-compact pour un encombrement réduit



| Référence      | Application | Connectique                                     |
|----------------|-------------|-------------------------------------------------|
| FR-24-8936-001 | REMORQUE    | A852 7 pôles + 1 A852 2 pôles SMOG              |
| FR-87-4022-001 | REMORQUE    | AMP DIN 72585 7 Pôles                           |
| FR-87-4023-001 | REMORQUE    | AMP DIN 72585 7 pôles + 2 Supersol 2 pôles SMOG |
| FR-87-4024-004 | REMORQUE    | AMP DIN 72585 7 pôles + 1 A852 2 pôles POSITION |
| FR-24-8936-024 | CAMION      | AMP DIN 72585 7 pôles + 1 A852 2 pôles POSITION |



## MULTILED III

Cabochon démontable et symétrique

Maintenance optimisée et gestion de stock simplifiée

Universel pour les camions et remorques

Economie de stockage et temps d'immobilisation réduit, Seul le cabochon change

Feu ultraplat 5-compact : Risque de casse diminué

Robuste et résistant aux matières dangereuses

LEDIP 69K 12-24V

Fonction position double à effet anti-éblouissement  
glowing body

Clignotant à défilement progressif  
Esthétique soulignée

Sécurité accrue et anti-éblouissement

## ECOLED II

Cabochon démontable et symétrique

Maintenance optimisée et gestion de stock simplifiée

Universel pour les camions et remorques

Economie de stockage et temps d'immobilisation réduit, Seul le cabochon change

Feu ultraplat : Risque de casse diminué

Robuste et résistant aux matières dangereuses

Clignotant à défilement progressif  
Esthétique soulignée

Fonction position à effet anti-éblouissement glowing body et stop  
doubles


Une seule référence en rechange

Gestion économique du stock, Disponibilité

Sécurité accrue et anti-éblouissement


### Feux droit et gauche inclus

Le Best-seller



| Référence      | Application | Connectique                                                  |
|----------------|-------------|--------------------------------------------------------------|
| FR-87-5006-001 | REMORQUE    | A852 7 pôles                                                 |
| FR-96-0181-021 | REMORQUE    | A852 7 pôles + 4 A852 2 pôles                                |
| FR-25-4126-021 | REMORQUE    | A852 7 pôles + 4 A852 2 pôles + feu sur antenne              |
| FR-96-0182-051 | REMORQUE    | AMP DIN 72585 7 Pôles                                        |
| FR-25-4126-051 | REMORQUE    | AMP DIN 72585 7 Pôles + 4 Supersol 2 pôles                   |
| FR-25-4126-101 | REMORQUE    | AMP DIN 72585 7 Pôles + 4 Supersol 2 pôles + feu sur antenne |
| FR-87-5009-001 | CAMION      | AMP DIN 72585 7 Pôles                                        |




|                 |                                                                      |                                                                                                                                                                            |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ASPO15-5971-014 | Clips blancs pour UNIPOINT 1 LED P&R (x 10)                          |                                                                                         |
| ASPO15-7002-024 | Connecteur FEMELLE 7 <del>pol.</del> <u>pour</u> feu 41-1051         |                                                                                         |
| ASPO15-7002-034 | Connecteur MALE 7 <del>pol.</del> <u>pour</u> feu 41-1051            |                                                                                         |
| ASPO15-7002-044 | Connecteur FEMELLE 2P AMP SUPERSEAL                                  |                                                                                         |
| ASPO15-7002-054 | Connecteur MALE 2P AMP SUPERSEAL                                     |                                                                                        |
| ASPO17-7225-127 | <del>Câble</del> plat ADIR 2x1.5mm <sup>2</sup> (x25m)               |   |
| ASPO18-8136-004 | Cabochoon pour CORNE ECOPOINT                                        |                                                                                       |
| ASPO18-8470-007 | Cabochoon DROIT/GAUCHE pour feu Multipoint 2                         |                                                                                       |
| ASPO18-8520-002 | Cabochoon D/G pour feu ECOPOINT <del>avec</del> <u>sans</u> TRIANGLE |                                                                                       |
| ASPO18-8522-002 | Cabochoon D/G pour feu ECOPOINT <u>avec</u> TRIANGLE                 |                                                                                       |
| ASPO18-8528-002 | Cabochoon <u>gauche</u> pour feu ECOPOINT 2                          |                                                                                       |
| ASPO18-8529-002 | Cabochoon <u>droit</u> pour feu ECOPOINT 2                           |                                                                                       |



|                 |                                                                                                           |  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ASPO24-4810-007 | Feu DROIT EARPOINT 3 + recul                                                                              |  |
| ASPO24-7000-007 | Feu 5 fonctions MULTIPPOINT 2 GAUCHE avec antibrouillard, EP et connex                                    |  |
| ASPO24-7200-007 | Feu 5 fonctions Multipoint 2 DROIT avec EP et connex. 5P 12V                                              |  |
| ASPO24-7210-007 | Feu 5 fonctions MULTIPPOINT 2 DROIT avec recul, EP et connex. 5P 12V                                      |  |
| ASPO24-7570-701 | Feu MULTILED DROIT sans catadioptre triangulaire<br>Hauteur: 139 - <u>Longeur</u> : 39                    |  |
| ASPO24-8400-007 | Feu MULTIPPOINT 4 GAUCHE + brouillard                                                                     |  |
| ASPO24-8610-007 | Feu MULTIPPOINT 4 GAUCHE + recul                                                                          |  |
| ASPO24-8750-007 | Feu arrière Multipoint <u>V</u> fiche centrale à 8 pôles                                                  |  |
| ASPO25-2000-501 | Feu 7 fonctions ECOPOINT GAUCHE avec connecteur 7P - 24V                                                  |  |
| ASPO25-2200-001 | Feu ECOPOINT GAUCHE avec TRIANGLE<br>Fiche 7 pôles - 24V                                                  |  |
| ASPO25-2210-001 | Feu ECOPOINT GAUCHE + CORNE avec TRIANGLE - Fiche 7 pôles - 24V                                           |  |
| ASPO25-2211-001 | Feu ECOPOINT GAUCHE + CORNE avec TRIANGLE + <b>éclairateur de plaque</b><br>Dimensions :490 x 139 x 95 mm |  |

|                 |                                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ASPO25-3800-501 | Feu ECOLED GAUCHE 7 POL. ASS2 - 24V<br>Dimension: 350 x 130 x 71 mm                                 |     |    |
| ASPO25-3820-511 | Feu ECOLED GAUCHE 7 fonctions SUR ANTENNE + 2 connecteurs - 24V<br>Dimension : 473,20 x 130 x 71 mm |     |    |
| ASPO25-3900-501 | Feu ECOLED DROIT 7 POL. ASS2 - 24V<br>Dimension : 350 x 130 x 71 mm                                 |     |    |
| ASPO25-3920-511 | Feu ECOLED DROIT 7 fonctions + ANTENNE + 2 connecteurs - 24V<br>Dimension: 473,20 x 130 x 71 mm     |     |    |
| ASPO25-5000-501 | Feu EUROPOINT GAUCHE 7 fonctions avec connex.7P ASS2 - 24V<br>Dimension: 415 x 148 x 75 mm          |    |   |
| ASPO25-5400-501 | Feu EUROPOINT DROIT 7 fonctions avec connex. 7P ASS2 - 24V                                          |  |                                                                                       |
| ASPO25-6000-501 | Feu EUROPOINT 2 GAUCHE, connecteur 7 pôles - 24V<br>Dimension: 426 x 154 x 85 mm                    |   |  |
| ASPO25-6030-501 | Feu 7 fonctions EUROPOINT 2 GAUCHE LED Conn.7P AMP DIN - 24V - 4x2 pol. Superseal                   |   |  |
| ASPO25-6200-501 | Feu EUROPOINT 2 GAUCHE + 4 Connections 2 pol. ASS2 - 1 connecteur 7 pôles -24V                      |   |  |
| ASPO25-6400-501 | Feu EUROPOINT 2 DROIT, connecteur 7 pol. - 24V                                                      |   |  |
| ASPO25-6600-501 | Feu EUROPOINT 2 DROIT + 4x2 pol. ASS2 - connecteur 7 poles - 24V                                    |   |  |
| ASPO25-7000-501 | Feu 7 fonctions Europoint III GAUCHE avec connecteur 7P ASS2 - 24V<br>Dimension: 400 x 153 x 88 mm  |   |  |
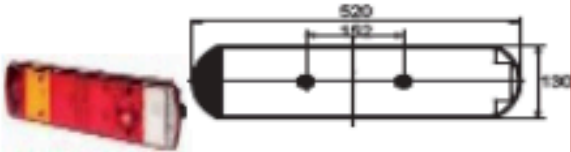
|                 |                                                                                     |                                                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ASPO41-1021-301 | Feu arrière SCANIA D/G                                                              |     |
| ASPO41-1021-411 | Feu arrière <b>GAUCHE</b> SCANIA+ éclairer de plaque                                |     |
| ASPO41-1050-011 | Cabochon AR <b>GAUCHE</b> Mercedes Actros                                           |    |
| ASPO41-1050-121 | Cabochon AR <b>DROIT</b> Mercedes Actros                                            |    |
| ASPO41-1051-121 | Feu AR <b>DROIT</b> Mercedes Actros                                                 |   |
| ASPO41-1051-211 | Feu AR <b>GAUCHE</b> Mercedes Actros                                                |  |
| ASPO41-1051-411 | Feu AR <b>GAUCHE</b> Mercedes Actros                                                |  |
| ASPO41-1060-001 | Cabochon pour feu 41-106 ATEGO<br>Dimension : 465 x 130 mm                          |  |
| ASPO41-1062-021 | Feu AR <b>DROIT</b> MERCEDES<br>BENZ/SPRINTER/ATEGO/UNIVERSAL<br>connecteur 8 pôles |  |
| ASPO41-1062-311 | Feu AR <b>GAUCHE</b> MERCEDES<br>BENZ/SPRINTER/ATEGO/UNIVERS<br>connecteur 8 pôles  |  |
| ASPO41-1073-001 | Feu AR G/D UNIVERSAL connecteur 6 pôles<br>SKK câble 1,4                            |   |

## FOCUS PRODUIT

### VALISE REPARATION ELECTRIQUE

# FR-10-0325-224

#### INFO PRODUIT :

Fiabilité assurée

Réalisez vos réparations en toute simplicité et augmentez leur durabilité grâce à des composants de haute qualité.

Tout-en-un essentiel

L'outil incontournable qui regroupe tous les éléments nécessaires pour réparer efficacement vos systèmes électriques.

Un gain de temps précieux

Ayez toujours les connecteurs adaptés à portée de main pour des interventions rapides et sans stress.

Des dimensions optimales.

Conçu pour s'intégrer parfaitement à votre espace de travail : 31 cm de longueur, 42 cm de largeur, et 10 cm de hauteur.




|                                                            |                                                                     |                                                    |                                                  |                                                                     |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <p>TP AMP FEMELLE<br/>15-7000-024</p>                      | <p>CPASSSE HYDROFUGE<br/>15-0080-007</p>                            | <p>2P FEMELLE ASS10<br/>13-6026-001</p>            | <p>2P ASS2 MALE/FEMELLE NOIR<br/>15-0025-004</p> | <p>CLIP FMR<br/>15-0071-014</p>                                     |
| <p>2P BAYONNET FEMELLE<br/>13-0021-004</p>                 | <p>ADAPTEUR ASS2 2P FEMELLE + AMP T MALE GAUCHE<br/>09-0050-004</p> | <p>KIT CONNECTION PLATFOUR LES<br/>15-0120-104</p> | <p>2P ASS1 FEMELLE VERT (X)<br/>13-0026-004</p>  | <p>2P BAYONNET MALE NOIR<br/>13-0036-004</p>                        |
| <p>PINCE MONTAGE CLIP FMR<br/>15-0120-017</p>              | <p>2P ASS2 FEMELLE NOIR<br/>15-0024-001</p>                         | <p>TP ASS2 MALE NOIR<br/>13-0025-001</p>           | <p>2P FEMELLE ASS10<br/>13-0025-001</p>          | <p>ADAPTEUR ASS2 TP FEMELLE + AMP T MALE DROIT<br/>09-0049-004</p>  |
| <p>BRICOT STANCHÉITÉ CÂBLE ROND 2x7mm²<br/>15-3000-004</p> | <p>SERVICE BOOK<br/>13-0000-007</p>                                 | <p>ASPÖCK SYSTEMS</p>                              | <p>CÂBLE PER 6,3M<br/>08-0000-001</p>            | <p>CONNECTEUR MALE (JAUNE) 2 PÔLES ASS1 ET ASS2<br/>13-0025-001</p> |
| <p>2P ASS1 FEMELLE JAUNE (X)<br/>13-0025-004</p>           |                                                                     | <p>2P DEUTSCH FEMELLE<br/>15-7000-108</p>          |                                                  |                                                                     |






## PL - PRISES 24 V


|        |                                                                                                                       |                                                                                       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| EUR001 | Cordon Europe <b>2 prises 24N alu</b><br>7 fils (6 x 1 mm <sup>2</sup> - 1 x 2 mm <sup>2</sup> )<br>Longueur : 4 m    |    |
| EUR002 | Cordon Pétrolier <b>2 prises 24S alu</b><br>7 fils (6 x 1 mm <sup>2</sup> - 1 x 2 mm <sup>2</sup> )<br>Longueur : 4 m |    |
| EUR014 | Cordon Y 15 broches 2x7 (3.50m)<br><b>24 V</b>                                                                        |    |
| EUR017 | Adaptateur court 15 fiches / 2x7 fiches                                                                               |    |
| EUR015 | Cordon <b>24V</b> 15 broches 4m                                                                                       |    |
| EUR016 | Cordon ABS/EBS 7 broches 4 mètres                                                                                     |  |
| EUR026 | Câble Spirale Electrique <b>24 V</b><br>sans prise - 4m                                                               |  |
| EUR012 | Adaptateur <b>24V-12V</b><br>prise 7 broches                                                                          |   |
| EUR003 | Prise Europe <b>24N alu à vis</b>                                                                                     |   |
| EUR004 | Prise Pétrolière <b>24S alu à vis</b>                                                                                 |   |
| EUR022 | Prise <b>24N alu à cosses</b>                                                                                         |   |
| EUR005 | Socle Europe <b>24N alu à vis</b>                                                                                     |   |


|        |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EUR006 | Socle Pétrolier 24S alu <u>à vis</u>                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| EUR007 | Socle Europe 24N alu <u>à cosses</u>                              |                                                                                                                                                                                      |
| EUR008 | Socle Pétrolier 24S alu <u>à cosses</u>                           |                                                                                                   |
| EUR024 | Prise ABS 7 broches <u>à vis</u>                                  |                                                                                                   |
| EUR025 | Socle ABS 7 broches <u>à vis</u>                                  |                                                                                                                                                                                  |
| EUR036 | Prise 15 broches à visser                                         |                                                                                                                                                                                |
| EUR037 | Socle 15 broches à visser                                         |                                                                                          |
| EUR045 | Adaptateur électrique 24V-12V avec conv de tension 15B 24V-7B 12V |                                                                                                                                                                                |
| EUR046 | Socle 15 broches à cosses. PL à vis.                              |      |
| EUR070 | Câble spirale électrique 24 V 2 prises pétrolières 24 S plast.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|            |                                                                                  |                                                                                       |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| HB50252514 | Fiche jaune pré-isolée larg.9.5mm Haut.1.2mm coupe de 4 à 6mm <sup>2</sup> (x50) |    |
| HB50252519 | Cosses rouges mâles préisolées plates / câble 0.5 à 1mm <sup>2</sup> (x100)      |    |
| HB50252521 | Cosses bleues mâles isolées / larg. 6,3mm (Bte de 100)                           |    |
| HB50254210 | Cosses rouges femelles isolées / larg. 6,3mm (Bte de 100)                        |    |
| HB50254211 | Cosses bleues femelles isolées / larg. 6,3mm (Bte de 100)                        |    |
| HB50252528 | Cosses bleues rondes femelles / Oeil diamètre 4 (Bte de 100)                     |    |
| HB50252529 | Cosses bleues rondes mâles / Oeil diamètre 4 (Bte de 100)                        |  |
| HB50252531 | Cosses bleues femelles pré-isolées plates / larg.6.3mm (x50)                     |  |
| HB50252540 | Manchons rouges (Bte de 100)                                                     |  |
| HB50252541 | Manchons bleus (Bte de 100)                                                      |  |
| HB50252568 | Clips rapide ROUGE (x25)                                                         |  |
| HB50252569 | Clips rapide BLEU (x25)                                                          |  |
| HB50252601 | Cosses rouges thermo oeil diamètre 4 (x25)                                       |  |
| HB50252603 | Cosses rouges thermo oeil 6 (x25)                                                |  |
| HB50252607 | Cosses thermo bleues oeil diamètre 5 (x25)                                       |  |
| HB50252608 | Cosses thermo bleues oeil diamètre 6 (x25)                                       |  |

|            |                                                                                               |                                                                                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| HB50252115 | Cosses rouges / câble 0.5mm <sup>2</sup> à 1mm <sup>2</sup> / Oeil diamètre 8<br>(bte de 100) |    |
| HB50252121 | Cosses bleues / câble 1,5 à 2,5mm <sup>2</sup> / Oeil diamètre 4,3<br>(Bte de 100)            |    |
| HB50252122 | Cosses bleues / câble 1,5 à 2,5mm <sup>2</sup> / Oeil diamètre 5,3<br>(Bte de 100)            |    |
| HB50252123 | Cosses bleues / câble 1,5 à 2,5mm <sup>2</sup> / Oeil diamètre 6,5<br>(Bte de 100)            |    |
| HB50252124 | Cosses bleues / câble 1,5 à 2,5mm <sup>2</sup> / Oeil diamètre 8,4<br>(Bte de 100)            |    |
| HB50252160 | Cosses jaunes / câble 4 à 6mm <sup>2</sup> / oeil diam.5.3<br>(bte de 50)                     |    |
| HB50252161 | Cosses jaunes / câble 4 à 6mm <sup>2</sup> / Oeil diamètre 6,5<br>(Bte de 50)                 |   |
| HB50252162 | Cosses jaunes / câble 4 à 6mm <sup>2</sup> / Oeil diamètre 8,4<br>(Bte de 50)                 |  |
| HB50252163 | Fiches jaunes pré-isolées /câble 4 à 6 mm <sup>2</sup> / oeil<br>diam.10.5mm<br>(Bte de 50)   |  |
| HB50252174 | Fiche bleue pré-isolée (x100)<br>2.5mm <sup>2</sup> /Long.15mm/diam.2.2mm                     |  |
| HB50252212 | Cosses fourche rouges M4<br>(x100)                                                            |  |
| HB50252500 | Cosses femelles rouges larg.2.8mm<br>(x100)                                                   |  |
| HB50252501 | Cosse femelle rouge 2,8mm<br>(x100)                                                           |  |
| HB50252508 | Cosses bleues femelles / câble 1 à 2,5mm <sup>2</sup><br>(Bte de 100)                         |  |
| HB50252510 | Cosses rouges femelles 6.3mm non isolées<br>(x100)                                            |  |
| HB50252511 | Cosses bleues femelles non isolées / larg. 6,3mm<br>(Bte de 100)                              |  |

|            |                                                                               |                                                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| HB50252609 | Fiche bleue pré-isolée (x25) Trou de 8 coupe de 1.5 à 2.5mm <sup>2</sup>      |    |
| HB50252614 | Cosses jaunes thermo oeil 8 (x25)                                             |    |
| HB50252622 | Cosses rouges thermo femelles 6.3mm (x25)                                     |    |
| HB50252625 | Cosses rouges thermo mâles 6.3mm (x25)                                        |    |
| HB50252626 | Cosses bleue thermo mâle 6.3mm (x25)                                          |    |
| HB50252552 | Manchons Thermo rouges (Bte de 50)                                            |    |
| HB50252553 | Manchons Thermo bleus (Bte de 50)                                             |  |
| HB50252554 | Manchons jaunes Thermo (x25)                                                  |  |
| HB50252640 | Manchons Thermo rouges étain (Bte de 10)                                      |  |
| HB50252641 | Manchons Thermo bleus étain (Bte de 10)                                       |  |
| HB50251194 | Cosses plates nues 0,5-1mm <sup>2</sup> L.14mm (x100)                         |  |
| HB50251205 | Cosses femelles non isolées larg 4.8mm (x100)                                 |  |
| HB50251216 | Clips femelles non isolées 2.5mm <sup>2</sup> -6mm <sup>2</sup> L.19.2 (x100) |  |
| HB50251222 | Clips femelles non isolées / câble 1 à 2.5mm <sup>2</sup> larg 6.3mm (x100)   |  |
| HB50251241 | Cosses femelles non isolées L.19.2mm larg 6.3mm (x100)                        |  |
| HB50251278 | Clips femelles non isolées / câble 0.5 à 1.5mm Larg 6.3mm (par 50)            |  |

|            |                                                                                               |                                                                                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| HB50251317 | Fiches plates femelles non-isolées / câble 1 à 2.5mm <sup>2</sup> (x100)                      |    |
| HB50251418 | Clips femelles non isolées / larg. 6.3mm / câble 1 à 2.5mm <sup>2</sup> (x100)                |    |
| HB50251521 | Clips mâles non isolés 1mm <sup>2</sup> -2.5mm <sup>2</sup> L.20mm (x100)                     |    |
| HB50251522 | Clips mâles non isolés 1mm <sup>2</sup> -2.5mm <sup>2</sup> L.28mm (x100)                     |    |
| HB50251828 | Cosses femelles rondes 0.5mm <sup>2</sup> -2.0mm <sup>2</sup> Diam.2.1mm (x50)                |    |
| HB50251829 | Cosses femelles rondes Amp TYCO 0.5mm <sup>2</sup> -2.1mm <sup>2</sup> Diam. 2.1 (x50)        |    |
| HB50251832 | Cosses femelles spéciales connecteur 1.0mm <sup>2</sup> -2.5mm <sup>2</sup> Diam. 2.1mm (x50) |   |
| HB50251833 | Cosses mâles spéciales connecteur 1.0mm <sup>2</sup> -2.5mm <sup>2</sup> Diam. 2.1mm (x50)    |  |
| HB50251835 | Cosses femelles rondes 1.5mm <sup>2</sup> -2.5mm <sup>2</sup> Diam. 2.5mm (x50)               |  |
| HB50251836 | Cosses femelles rondes 1.5mm <sup>2</sup> -2.5mm <sup>2</sup> Diam. 2.1mm (x50)               |  |
| HB50251869 | Fiche ronde Amp TYCO RK 2.5 / 1mm <sup>2</sup>                                                |  |
| HB50251870 | Fiche ronde Amp TYCO RK 2.5 / 2.5mm <sup>2</sup>                                              |  |
| HB50253326 | Cosse à sertir (x50) 0.75-1.5mm <sup>2</sup> L.22.7mm                                         |  |
| HB50253327 | Cosse à sertir (x50) 0.75-1.5mm <sup>2</sup> L.16.5mm                                         |  |
| HB50267006 | Clip diam.35mm/ perçage 10.2mm (x25)                                                          |  |
| HB50267119 | Rivet à expansion (x25) diam.15mm/ perçage 4.5mm (x25)                                        |  |
| HB50267138 | Rivet à expansion diam.20mm/ perçage 8mm (x25)                                                |  |

|            |                                                                              |                                                                                       |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| HB50267183 | Rivet à expansion diam.8mm/ perçage 4-4.2mm<br>(x25)                         |    |
| HB50267216 | Rivet diam.18mm/ perçage 8.2mm<br>(x25)                                      |    |
| HB50282057 | Bouchon de protection Amp TYCO GRIS                                          |    |
| HB50282058 | Bouchon de protection Amp TYCO JAUNE                                         |    |
| HB50290056 | Connecteur de câble 3 pôles 6.3mm L.50mm                                     |    |
| HB50290223 | Connecteurs ronds femelles 4 pôles Diam. 2.1mm<br>(x20)                      |   |
| HB50290224 | Connecteurs ronds femelles 4 pôles<br>Diam. 2.1mm (cheville/boulon)<br>(x20) |  |
| HB50290250 | Connecteurs femelles 4 pôles 6.3mm<br>(x10)                                  |  |
| HB50290251 | Boitier de connecteur (x10) 4 pôles fiche plate larg 6.3mm                   |  |
| HB50290277 | Connecteurs mâles 1 pôle cosses 6.3mm<br>(x20)                               |  |
| HB50290278 | Connecteurs femelles 1 pôle cosses 6.3mm<br>(x20)                            |  |
| HB50290279 | Connecteurs mâles 2 pôles cosses 6.3mm<br>(x20)                              |  |
| HB50290280 | Boitier connecteur 2 pôles fiches plates 6.3mm<br>(x20)                      |  |
| HB50290319 | Connecteur H4 3 pôles                                                        |  |



|                   |                                                                                     |                                                                   |                 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
| HB50295772        |    | Fusibles MINI, Courant nominal 2 A, Tension jusqu'à 32 V          | gris, argenté   |
| HB50295773        |    | Fusible à fiche MINI, Courant nominal 3 A, Tension jusqu'à 32 V   | violet, argenté |
| HB50295774        |    | Fusible à fiche MINI, Courant nominal 4 A, Tension jusqu'à 32 V   | rose, argenté   |
| HB50295775        |    | Fusible à fiche MINI, Courant nominal 5 A, Tension jusqu'à 32 V   | marron clair    |
| HB50295776        |    | Fusible à fiche MINI, Courant nominal 7,5 A, Tension jusqu'à 32 V | marron, argenté |
| HB50295777        |    | Fusible à fiche MINI, Courant nominal 10 A, Tension jusqu'à 32 V  | rouge, argenté  |
| HB50295778        |    | Fusible à fiche MINI, Courant nominal 15 A, Tension jusqu'à 32 V  | bleu, argenté   |
| HB50295779        |  | Fusible à fiche MINI, Courant nominal 20 A, Tension jusqu'à 32 V  | jaune, argenté  |
| HB50295780        |  | Fusible à fiche MINI, Courant nominal 25 A, Tension jusqu'à 32 V  | blanc, argenté  |
| HB50295781        |  | Fusible à fiche MINI, Courant nominal 30 A, Tension jusqu'à 32 V  | vert, argenté   |
| HB502965770<br>66 |  | Fusible MINI (BLISTER de 7) de 5A à 30A                           | Blister de 7    |

FUSIBLES MINI (X25)

Largeur 10,9 mm, Hauteur 9 mm, Profondeur 3,8 mm

|            |                                                                                     |                                                           |       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|
| HB50295797 |  | Fusibles MINI, Courant nominal 20 A, Tension jusqu'à 58 V | jaune |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|

FUSIBLES UNI (X50)




Largeur 19,05 mm, Hauteur 18,54 mm, Profondeur 5 mm

|            |                                                                                     |                                                                     |        |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|
| HB50295401 |  | Fusible à fiche standard, courant nominal 1A, Tension jusqu'à 32V   | noir   |
| HB50295402 |  | Fusible à fiche standard, courant nominal 2A, Tension jusqu'à 32V   | gris   |
| HB50295403 |  | Fusible à fiche standard, courant nominal 3 A, Tension jusqu'à 32 V | violet |
| HB50295404 |  | Fusible à fiche standard, courant nominal 4 A, Tension jusqu'à 32 V | rose   |

|                   |                                                                                   |                                                                       |                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>HB50295405</b> |  | Fusible à fiche standard, courant nominal 5 A, Tension jusqu'à 32 V   | <b>marron clair</b> |
| <b>HB50295407</b> |  | Fusible à fiche standard, courant nominal 7,5 A, Tension jusqu'à 32 V | <b>marron</b>       |



|                           |                                                                                     |                                                                      |                     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>HB50295410</b>         |    | Fusible à fiche standard, courant nominal 10 A, Tension jusqu'à 32 V | <b>rouge</b>        |
| <b>HB50295415</b>         |    | Fusible à fiche standard, courant nominal 15 A, Tension jusqu'à 32 V | <b>bleu clair</b>   |
| <b>HB50295420</b>         |    | Fusible à fiche standard, courant nominal 20 A, Tension jusqu'à 32 V | <b>jaune</b>        |
| <b>HB50295425</b>         |    | Fusible à fiche standard, courant nominal 25 A, Tension jusqu'à 32 V | <b>blanc</b>        |
| <b>HB50295430</b>         |   | Fusible à fiche standard, courant nominal 30 A, Tension jusqu'à 32 V | <b>vert</b>         |
| <b>HB50295440</b>         |  | Fusible à fiche standard, courant nominal 40 A, Tension jusqu'à 32 V | <b>orange</b>       |
| <b>HB5029647706<br/>6</b> |  | Fusible UNI de 5A à 30A                                              | <b>Blister de 7</b> |

|                      |                    |                                                                                       |
|----------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ELEPF900MA201</b> | Porte fusible MAXI |  |
| <b>ELEPF900MI001</b> | Porte fusible MINI |  |
| <b>ELEPF900UN101</b> | Porte fusible UNI  |  |

|                   |                                                                                   |                                                                    |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>HB50295044</b> |  | Fusible verre, courant nominal 0,5 A, Tension jusqu'à 250 V, Ø 5mm |
| <b>HB50295048</b> |  | Fusible verre, courant nominal 1 A, Tension jusqu'à 250 V, Ø 5mm   |
| <b>HB50295050</b> |  | Fusible verre, courant nominal 2 A, Tension jusqu'à 250 V, Ø 5mm   |
| <b>HB50295053</b> |  | Fusible verre, courant nominal 4 A, Tension jusqu'à 250 V, Ø 5mm   |
| <b>HB50295005</b> |  | Fusible verre, courant nominal 5 A, Tension jusqu'à 250 V, Ø 5mm   |
| <b>HB50295054</b> |  | Fusible verre, courant nominal 6,3 A, Tension jusqu'à 250 V, Ø 5mm |
| <b>HB50295056</b> |  | Fusible verre, courant nominal 10 A, Tension jusqu'à 250 V, Ø 5mm  |

## FUSIBLES VERRE (X10)

Sécurité du vitrage, Longueur 32 mm

|                      |                                                                                     |                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>HB50295153</b>    |   | Fusible verre, courant nominal 10 A, Tension jusqu'à 250 V, Ø 6,3mm |
| <b>HB50296155066</b> |  | Fusible verre 5A-30A (blister de 5) 250V Diam.6.3mm                 |
| <b>HB50295151</b>    |  | Fusibles VERRE 10A (x10) Diam.6,3 mm Long.32 mm                     |
| <b>HB50295152</b>    |  | Fusibles VERRE 15A (x10) Diam.6,3 mm Long.32 mm                     |
| <b>HB50295154</b>    |  | Fusibles VERRE 25A (x10) Diam.6,3 mm Long.32 mm                     |
| <b>HB50295155</b>    |  | Fusibles VERRE 30A (x10) Diam.6,3 mm Long.32 mm                     |
| <b>HB50295159</b>    |  | Fusibles VERRE 35A (x10) Diam.6,3 mm Long.32 mm                     |
| <b>HB50295150</b>    |  | Fusibles VERRE 5A (x10) Diam.6,3 mm Long.32 mm                      |


## FUSIBLES TORPEDO (X100)











|                      |                                                                                     |                                                                                                                            |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>HB50295036</b>    |  | Fusible Torpedo, Fusible thermique, Courant nominal 25 A, Ø 6 mm, Matière plastique, bleu, Longueur 25 mm                  |
| <b>HB50295034</b>    |  | Fusibles TORPEDO BLANC 8A (x100)                                                                                           |
| <b>HB50295032</b>    |  | Fusibles TORPEDO JAUNE 5A (x100)                                                                                           |
| <b>HB50295035</b>    |  | Fusibles TORPEDO ROUGE 16A (x100)                                                                                          |
| <b>HB50296110066</b> |  | Jeu de fusibles Torpedo, Sécurité du vitrage, Fusible thermique. Ampérage de 2 A à 25 A, emballage en blister. Quantité 10 |


|            |                                                                                   |                                                                             |        |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
| HB50295858 |  | Fusible à visser, courant nominal 30 A, Tension jusqu'à 32 V, Boulon Ø 5 mm | orange |
| HB50295860 |  | Fusible à visser, courant nominal 50 A, Tension jusqu'à 32 V, Boulon Ø 5 mm | rouge  |
| HB50295859 |  | Fusibles à visser, MIDi courant nominal 40 AMP                              | vert   |
| HB50295861 |  | Fusibles à visser, MIDi courant nominal 60AMP                               | jaune  |
| HB50295862 |  | Fusibles à visser, MIDi courant nominal 80A                                 | blanc  |
| HB50295863 |  | Fusibles à visser, MIDi courant nominal 100A                                | bleu   |
| HB50295866 |  | Fusibles à visser, MIDi courant nominal 150A                                | gris   |

## FUSIBLES MEGA

Largeur 19 mm, Hauteur 1-6 mm, Hauteur 2-10,7 mm, boulon Ø 8,64 mm


|            |                                                                                     |                    |              |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| HB50295876 |   | Fusibles MEGA 80A  | rouge        |
| HB50295870 |  | Fusibles MEGA 100A | jaune        |
| HB50295871 |  | Fusibles MEGA 125A | vert         |
| HB50295877 |  | Fusibles MEGA 150A | orange       |
| HB50295872 |  | Fusibles MEGA 175A | blanc        |
| HB50295873 |  | Fusibles MEGA 200A | bleu         |
| HB50295878 |  | Fusibles MEGA 225A | marron clair |
| HB50295879 |  | Fusibles MEGA 250A | rose         |
| HB50295874 |  | Fusibles MEGA 300A | gris         |
| HB50295380 |  | Fusibles MEGA 350A | vert         |
| HB50295875 |  | Fusibles MEGA 400A | violet       |
| HB50295382 |  | Fusibles MEGA 450A | beige        |
| HB50295383 |  | Fusibles MEGA 500A | marron       |

|                    |                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>HB50295478</b>  |    | Fusible BLEU, courant nominal 20A, Tension jusqu'à 32V, largeur 14 mm, hauteur 27mm, profondeur 12mm                   | <br>Emballage en Blister   |
| <b>HB50295331</b>  |    | Fusible JAPONAIS BLANC courant nominal 25A, Tension jusqu'à 58V, largeur 10 mm, hauteur 16 mm, profondeur 14,5 mm      | <br>Emballage en Blister   |
| <b>HB502955483</b> |    | Fusible JAPONAIS BLANC, courant nominal 25A, Tension jusqu'à 32V, largeur 14 mm, hauteur 27mm, profondeur 12mm         | <br>Emballage en Blister   |
| <b>HB50295479</b>  |    | Fusible JAPONAIS ROSE (x1), courant nominal 30A, Tension jusqu'à 32V, largeur 14 mm, hauteur 27 mm, profondeur 12 mm   | <br>Emballage en Blister   |
| <b>HB50295332</b>  |    | Fusible JAPONAIS ROSE (x1), courant nominal 30A, Tension jusqu'à 58V, largeur 10 mm, Hauteur 16 mm, Profondeur 14,5 mm | <br>Emballage en Blister   |
| <b>HB50295334</b>  |  | Fusible ROUGE, courant nominal 50A, Tension jusqu'à 58V, Largeur 10mm, hauteur 16mm, profondeur 14.5mm                 | <br>Emballage en Blister |
| <b>HB50295435</b>  |  | Fusible JAPONAIS ROUGE (x1), courant nominal 50A, Tension jusqu'à 32V, largeur 22mm, hauteur 30mm, profondeur 15mm     | <br>Emballage en Blister |
| <b>HB50295481</b>  |  | Fusible ROUGE, courant nominal 50A, Tension jusqu'à 32V, largeur 14 mm, hauteur 27mm , profondeur 12mm                 | <br>Emballage en Blister |
| <b>HB50295446</b>  |  | Fusibles JAPONAIS JAUNE (x1), courant nominal 60A, Tension jusqu'à 32V, largeur 22mm, hauteur 45mm, profondeur 15mm    | <br>Emballage en Blister |
| <b>HB50295335</b>  |  | Fusibles JAUNE, courant nominal 60A, Tension jusqu'à 58V, largeur 10 mm, hauteur 16mm, profondeur 14.5mm               | <br>Emballage en Blister |
| <b>HB50295482</b>  |  | Fusibles JAUNE, courant nominal 60A, Tension jusqu'à 32V, largeur 14 mm, hauteur 27mm, profondeur 12mm                 | <br>Emballage en Blister |
| <b>HB50295448</b>  |  | Fusibles JAPONAIS NOIR (x1), courant nominal 80A, Tension jusqu'à 32V, largeur 22mm, hauteur 45mm, profondeur 15mm     | <br>Emballage en Blister |
| <b>HB50295449</b>  |  | Fusible BLEU, courant nominal 100A, Tension jusqu'à 32V, largeur 22 mm, hauteur 45 mm, profondeur 15 mm                | <br>Emballage en Blister |



|                   |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>HB50295904</b> |    | Pour fusible à fiche standard, Tension jusqu'à 52 V, Courant nominal 20 A, jaune, Hauteur 34 mm, Type de protec. (Code IP) IP 30, DIN/ISO 72581/3C, Version MAN, Mercedes-Benz, Version Fast Trip, avec mise à zéro du compteur |
| <b>HB50295914</b> |    | Fusible DISJONCTEUR (x1) BLANC 25A 32V 35.9mm pour fusible à fiche standard                                                                                                                                                     |
| <b>HB50295912</b> |    | Fusible DISJONCTEUR (x1) BLEU 15A 32V 35.9mm                                                                                                                                                                                    |
| <b>HB50295913</b> |    | Fusible DISJONCTEUR (x1) JAUNE 20A 32V 35.9mm                                                                                                                                                                                   |
| <b>HB50295908</b> |    | Fusible DISJONCTEUR (x1) MARRON CLAIR 5A 32V 35.9mm                                                                                                                                                                             |
| <b>HB50295909</b> |   | Fusible DISJONCTEUR (x1) MARRON FONCE 7,5A 32V 35.9mm                                                                                                                                                                           |
| <b>HB50295911</b> |  | Fusible DISJONCTEUR (x1) ROUGE 10A 32V 35.9mm                                                                                                                                                                                   |
| <b>HB50295916</b> |  | Fusible DISJONCTEUR (x1) VERT 30A 32V 35.9mm                                                                                                                                                                                    |
| <b>HB50295924</b> |  | Fusible DISJONCTEUR BLEU CLAIR (x1) 15A 48V                                                                                                                                                                                     |
| <b>HB50295926</b> |  | Fusible DISJONCTEUR JAUNE (x1) 24A 48V                                                                                                                                                                                          |
| <b>HB50295923</b> |  | Fusible DISJONCTEUR ROUGE (1) 10A 48V                                                                                                                                                                                           |

## PORTE FUSIBLE

|                   |                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>HB50390430</b> |  | Pour fusible à fiche MINI. Tension jusqu'à 32V- Ampérage jusqu'à 15A. Longueur de câble 120mm.       |  |
| <b>HB50390431</b> |  | Pour fusible à fiche standard. Tension jusqu'à 52 V - Ampérage jusqu'à 15 A Longueur de câble 120mm. |  |

|                |                                                                            |                                                                                       |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ELEKITC800F202 | Kit connecteur 2 voies femelle                                             |    |
| ELEKITC800F302 | Kit connecteur 3 voies cosse femelle                                       |    |
| ELEKITC800F402 | Kit connecteur 4 voies femelle                                             |    |
| ELEKITC800F602 | Kit connecteur 6 voies femelle                                             |    |
| ELEKITC800M201 | Kit connecteur 2 voies mâle                                                |   |
| ELEKITC800M301 | Kit connecteur 3 voies cosse mâle                                          |  |
| ELEKITC800M401 | Kit connecteur 4 voies mâle                                                |  |
| ELEKITC800M601 | Kit connecteur 6 voies mâle                                                |  |
| ELEMAJ050      | Manchon de jonction cuivre étamé<br>câble 50mm <sup>2</sup> (sachet de 10) |  |
| ELEP380G       | Poignée simple GRISE pour CB175                                            |  |
| ELEPF900KIT301 | Kit porte-fusible à fiches universel                                       |  |



| Référence            | Désignation                                                                         |                                                                                       |                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ELEINT300085</b>  | Interrupteur - contacteur<br>à bouton poussoir NOIR étanche<br>ON-OFF               |    |    |
| <b>ELEINT300206</b>  | Interrupteur - contacteur d'allumage<br>Fiches plates 6.35 mm 1 posi.conta          |    |                                                                                       |
|                      |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| <b>ELEINT300701</b>  | Interrupteur à bascule ON-OFF<br>LED ROUGE - voyant lumineux<br>fiches plates       |    |    |
| <b>ELEINT300801</b>  | Interrupteur à levier<br>Tige métal 18mm<br>ON (mom.)-OFF fixe + retour automatique |    |    |
| <b>ELEINT300501</b>  | Interruteurr à levier<br>Tige 105mm Connexion<br>fiches 6.35 mm /Serrage 8mm        |  |                                                                                       |
| <b>ELEINT300606R</b> | Interrupteur à TIGE avec voyant<br>LED 12A lumineux ROUGE<br>ON/OFF                 |  |  |
| <b>ELEINT300201</b>  | Interrupteur à TIGE METAL 20MM<br>Connexion à fiches 6,35 mm<br>ON-OFF              |   |  |
| <b>ELEINT300301</b>  | Interrupteur à TIGE METAL 20MM<br>Connexion à fiches 6,35 mm<br>ON-OFF-ON           |  |  |
| <b>ELEINT300605O</b> | Interrupteur à tige METAL<br>avec voyant LED 25A luminex ORANGE<br>ON/OFF           |   |  |
| <b>ELEINT300605R</b> | Interrupteur à tige METAL<br>avec voyant LED 25A lumineux ROUGE<br>ON/OFF           |   |  |
| <b>ELEINT300605V</b> | Interrupteur à tige METAL<br>avec voyant LED 25A lumineux VERT<br>ON/OFF            |   |  |
| <b>ELEINT300203</b>  | Interrupteurs à tige métal 20 mm<br>Connexion à fiches 6,35 mm<br>ON-ON             |   |  |

|                     |                                                                                                                |                                                                                    |                                                                                     |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ELEINT300607</b> | Interrupteurs à tige métal 20 mm<br>Connexion à fiches 6,35 mm<br>on momentané/OFF/on momentané + retour auto. |  |  |
| <b>ELEINT300901</b> | Interrupteur à TIRETTE<br>à lentilles rouge/verte/orange/bleue<br>à vis                                        |  |  |
| <b>ELEINT300401</b> | Interrupteur à TIRETTE bouton noir<br>Serrage 2mm - Trou ø 8.<br>ON-OFF                                        |  |  |

## VOYANTS

| Référence          | Désignation                                                                                                    |                                                                                                                                                                             |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ELEV200101B</b> | Voyant BLEU de contrôle 6/12/24V<br>épaisseur maxi 7 mm Lentille 14 mm                                         |                                                                                          |
| <b>ELEV200102R</b> | Voyant ROUGE de contrôle 6/12/24V<br>épaisseur maxi 7 mm Lentille 14 mm                                        |                                                                                         |
| <b>ELEV200103V</b> | Voyant VERT de contrôle 6/12/24V<br>épaisseur maxi 7 mm Lentille 14 mm                                         |                                                                                        |
| <b>ELEV4101B</b>   | Voyant BLEU de contrôle 6/12/24V<br>Con. par fiches 6.35 mm Diam.17 mm                                         |                                                                                        |
| <b>ELEV4101O</b>   | Voyant ORANGE de contrôle 6/12/24V<br>Con. par fiches 6.35 mm Diam.17 mm                                       |                                                                                        |
| <b>ELEV4101R</b>   | Voyant ROUGE de contrôle 6/12/24V<br>Con. par fiches 6.35 mm Diam.17 mm                                        |                                                                                        |
| <b>ELEV4101V</b>   | Voyant VERT de contrôle 6/12/24V<br>Con. par fiches 6.35 mm Diam.17 mm                                         |                                                                                        |
| <b>ELEV601R</b>    | Voyant LED ROUGE 12V<br>fiches 6.35mm/perçage14mm<br>bouton diam.16mm/serrage 1                                |   |
| <b>ELEV601V</b>    | Voyant LED VERT 12V<br>fiches 6.35mm/perçage14mm<br>bouton diam.16mm/serrage 10                                |   |
| <b>ELEV801B</b>    | Voyant BLEU LED 12V<br>Perçage 11 mm - Bouton ø 14 mm - Serrage : 10 mm<br>corps métal pour tableaux de bord   |   |
| <b>ELEV801O</b>    | Voyant ORANGE LED 12V<br>Perçage 11 mm - Bouton ø 14 mm - Serrage : 10 mm<br>corps métal pour tableaux de bord |   |

|                 |                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ELEV801R</b> | Voyant ROUGE LED 12V<br>Perçage 11 mm - Bouton ø 14 mm - Serrage : 10 mm<br>corps métal pour tableaux de bord  |  |  |
| <b>ELEV801V</b> | Voyant VERT LED 12V<br>Perçage 11 mm - Bouton ø 14 mm - Serrage : 10 mm<br>corps métal pour tableaux de bord   |  |  |
| <b>ELEV802B</b> | Voyant BLEU LED 24V<br>Perçage 11 mm - Bouton ø 14 mm - Serrage : 10 mm<br>corps métal pour tableaux de bord   |  |  |
| <b>ELEV802O</b> | Voyant ORANGE LED 24V<br>Perçage 11 mm - Bouton ø 14 mm - Serrage : 10 mm<br>corps métal pour tableaux de bord |  |  |
| <b>ELEV802R</b> | Voyant ROUGE LED 24V<br>Perçage 11 mm - Bouton ø 14 mm - Serrage : 10 mm<br>corps métal pour tableaux de bord  |  |  |

## Autres :

| Référence       | Désignation                                                                                                                          |                                                                                                                                                                               |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ELEBP001</b> | Bouton Poussoir pour démarreur, noir.<br>Trou de fixation diamètre 22.5 mm                                                           | <br>   |
| <b>ELEBP401</b> | Bouton poussoir tout laiton<br>avec OFF/ON momentané,<br>capuchon protecteur, trou de fixation 22,5 mm.<br>Résistant à l'eau de mer. | <br> |

|                     |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ELEINT300206</b> | Interrupteur - contacteur d'allumage<br>Fiches plates 6.35 mm 1 posi.conta                                                                                                                        |                                                                                          |
| <b>HB70595050</b>   | Interrupteur à clef 2 A - 25 A (12V)<br>avec blocage anti-démarrage<br>Diamètre de montage 18,5 mm,<br>montage en saillie, fiche plate.                                                           |                                                                                          |
| <b>HB70595074</b>   | Interrupteur d'allumage/démarrage à clef 12-24V<br>Ø de montage : 26,5mm.<br>Fonction : préchauffer, avec fonction-feu de stationnement,<br>avec blocage antidémarrage.                           |                                                                                          |
| <b>HB70595077</b>   | Interrupteur d'allumage/de démarreur<br>12-24V - Ø de montage : 26,5mm.<br>Fonction: fonction-feu de stationnement,<br>sans blocage antidémarrage.                                                |                                                                                          |
| <b>CONT001</b>      | Interrupteur d'allumage/de démarreur à clef<br>BOSCH 0342315001<br>Fonction : sans blocage antidémarrage,<br>sans Dispositif d'immobilisation,<br>préchauffer, avec fonction-feu de stationnement |                                                                                          |
| <b>CONT002</b>      | Contacteur démarrage à clef 5 vis<br>BOSCH 0 342 309 003<br>mode de fonctionnement ON-ON-OFF                                                                                                      | <br> |
| <b>CONT003</b>      | Contacteur démarrage à clef 3 fiches<br>BOSCH 0342311003                                                                                                                                          | <br> |

|                |                                                              |                                                                                     |
|----------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONT004</b> | Contacteur démarrage à clef 7 vis<br>BOSCH 0342201009        |  |
| <b>CONT005</b> | Contacteur démarrage à clef à clef 4 vis<br>BOSCH 0342309006 |   |

| Référence           | Désignation                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ELECAP700001</b> | Capuchon étanche pour interrupteur à tige métal.<br>Se visse sur le serrage de l'interrupteur.<br>S'adapte sur ELEINT300201, ELEINT300301....<br>Pour conditions extrêmes, marine... |  |

## Contacteur de démarrage à clef

### HB70596029

Pos° verrou P-0-1-2-3, Type de protec. (Code IP) IP 63  
6 x 6,3 mm + 4 x 9,5 mm, Capacité-charge 12 V 8A-35 A, capacité-charge  
24 V 4A - 17,5A  
N° série 14603, Ø-montage encastré 26,5 mm.



## Contacteur de démarrage à clef

### HB70595077

Pos° verrou P-0-1-2, Type de protec. (Code IP) IP 63, **5 x 6,3 mm + 2 x 9,5 mm**, avec fonction-feu d  
stationnement, sans blocage antidémarrage, sans Dispositif d'immobilisation, Capacité-charge 12V 8.  
35A, capacité-charge 24V 4A-17,5A,  
N° série 14603, Ø-montage encastré 26,5 mm, 12/24V



## Contacteur de démarrage à clef


### HB70595074

Tension nominale 12 V, Tension nominale 24 V, préchauffer, avec fonction-feu de stationnement, avec  
blocage antidémarrage, Capacité-charge 12 V 8A-70A, capacité-charge 24V 4A-35 A, Pos° verrou P-0-  
1-2-3, Type de protec. (Code IP) IP 63, 6 x 6,3 mm + 4 x 9,5 mm, N° série 14603, Ø-montage  
encastré 26,5 mm.





|             |                                                                       |                                                                                       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ELEAC500012 | Allume cigare complet 12V                                             |    |
| ELEAC500024 | Allume cigare complet 24V                                             |    |
| ELEAD13P7   | Adaptateur 13/7 pôles Long. 50mm                                      |    |
| ELEAD7P13   | Adaptateur court 7/13 pôles Long. 7 cm                                |    |
| ELEAV220012 | Avertisseur 12V                                                       |   |
| ELEAV220024 | Avertisseur 24V                                                       |  |
| ELEBC2060   | Boitier de commande NU 2 boutons                                      |  |
| ELEBC2061   | Boitier de commande 2 boutons<br>+ cordon 3x1mm2 ext.3.50m + fiche 7B |  |
| ELEBC3081   | Boitier de commande 3 boutons<br>+ cordon 5x1mm2 ext.3.50m + fiche 7B |  |
| ELECB115001 | Coupe-batterie 12/24V                                                 |  |
| ELECB115002 | Coupe-batterie E21                                                    |  |
| ELECB115003 | Coupe-batterie E20SM                                                  |  |


|                |                                                                      |                                                                                       |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ELECD0040PL    | Câble démarrage PL + pinces LAITON<br>70mm2 Long 7m                  |    |
| ELECD150VL     | Câble de batterie VL50mm2 / Long.5m                                  |    |
| ELECOB400201P  | Cosses batterie + ENGIN<br>double serrage 70-95mm2                   |    |
| ELECOB400202N  | Cosses batterie - ENGIN<br>double serrage 70-95mm2                   |    |
| ELECOB400416P  | Cosses batterie +DIESEL<br>double serrage 35 à 70mm2 Trou diam.12mm  |   |
| ELECOB400417N  | Cosses batterie - DIESEL<br>double serrage 35 à 70mm2 Trou diam.12mm |  |
| ELECOB400606P  | Cosses batterie + 3 connections type IVECO                           |  |
| ELECOB400607N  | Cosses batterie - 3 connections type IVECO                           |  |
| ELEPOB60B50250 | Pont de batterie + et - INVERSE<br>50mm2/250mm                       |  |
| ELEPOB60C50250 | Pont de batterie + et - 50mm2/250mm                                  |  |
| ELEPOB60C50300 | Pont de batterie + et - 50mm2/300mm                                  |  |

|               |                                                                           |                                                                                     |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ELECOB400414P | Cosse de batterie + TOURISME double serrage 16-35mm <sup>2</sup> Trou 9mm |  |
| ELECOB400415N | Cosse de batterie - TOURISME double serrage 16-35mm <sup>2</sup> Trou 9mm |  |

|             |                                                                                   |                                                                                       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ELECON59110 | Connecteur GRIS Type CBX175 AMP 50mm <sup>2</sup> sans contact auxiliaire         |    |
| ELECON49010 | Connecteur de puissance CB Gris section 16mm <sup>2</sup> 50A 600V                |    |
| ELECON49011 | Connecteur de puissance type CB50 GRIS 6mm <sup>2</sup>                           |    |
| ELECON090   | Connecteur de puissance type CB NOIR 50A 16mm <sup>2</sup>                        |  |
| ELECON153   | Connect. de puissance CBX 175 ROUGE 50A avec contact auxiliaire                   |  |
| ELECON050R  | Connecteur ROUGE complet Type CB 50A 16mm <sup>2</sup>                            |  |
| ELECON250G  | Connecteur de puissance Type CB GRIS 350A 70mm <sup>2</sup>                       |  |
| ELESHY312   | Socle Y PVC 50mm <sup>2</sup> sans contact auxiliaire                             |  |
| ELESHY313   | Fiche Y Jaune avec contacts cuivre mâles 50mm <sup>2</sup>                        |  |
| ELESO645    | Socle avec contact auxiliaire 10mm <sup>2</sup> pour câble 50mm <sup>2</sup> 250A |  |

|              |                                                          |                                                                                       |
|--------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ELECON110G   | Connecteur Type CB GRIS 175 Amp 50mm2                    |    |
| ELECON210G   | Connecteur Type CB GRIS 350 Amps 70mm2                   |    |
| ELESHY312    | Socle Y PVC                                              |    |
| ELESHY332    | Fiche Y JAUNE 50mm2                                      |    |
| ELEDI100060  | Disque 60 Km/h adhésif (x10)                             |   |
| ELEDI100080  | Disque 80 Km/h adhésif (x10)                             |  |
| ELEDI100090  | Disque 90 Km/h adhésif (x10)                             |  |
| ELEFI3P1T    | Fiche 3 pôles avec couvercle<br>Entraxe 28.6 Fix.1 trou  |  |
| ELESO13BPL   | Socle 12V 13B Plastique                                  |  |
| ELESO3P4T    | Socle 3 pôles avec couvercle<br>Entraxe 28.6 Fix.4 trous |  |
| ELEPAC501000 | Prise allume cigare avec serre câble simple              |  |
| ELEPAC501010 | Prise allume cigare avec serre câble vissé               |  |



|               |                                                                            |                                                                                       |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EUR029</b> | Main de Frein Rouge sans clapets remorques<br>équivalent 9522000210        |    |
| <b>EUR069</b> | Main à clapet JAUNE<br>Main de frein côte camion M16x1,5 de couleur jaune. |    |
| <b>EUR018</b> | Plaque remorque alu 1 mm 200x565<br>(le jeu de 2)<br>Norme ECE-70-01       |    |
| <b>EUR019</b> | Plaque tracteur alu 1 mm 140x565<br>(le jeu de 2)<br>Norme ECE-70-01       |   |
| <b>EUR044</b> | Plaque réfléchissante longue ALU Camion<br>(140x 1130)- CE-nouvelle norme  |   |
| <b>EUR034</b> | Plaque réfléchissante remorque ALU (200x1130)                              |  |
| <b>EUR052</b> | Jeu de plaque ADHESIVE (140 x 565)<br>> Porteur ou tracteur                |  |
| <b>EUR053</b> | Jeu de plaque ADHESIVE Remorque (200 x 565)                                |  |



## CENTRALES

**12V**

**WES54201136A**

4 x 6,3 mm - Fiche plate  
30 x 40 x 30 mm

Herth&Buss : 75605080



**WES54229002B**

6 x 6,3 mm - montage inséré

79 x 30 x 35 mm

version LED disponible

Herth&Buss : 75605146




**HB75605147**

6 x 6,3 mm - montage inséré

50 x 30 x 30 mm

version LED disponible




**WES54201101A**

3 x 6,3 mm - Fiche plate

30 x 30 x 30 mm

montage inséré

Herth&Buss : 75605148



**24V**

**53401101A**

3 x 6,3 mm - Fiche plate


montage inséré

55,5 x 30 x 30 mm

avec éclipse d'arrêt

Herth&Buss : 75605124

ou WES53401101A



**54401102A**

4 x 6,3 mm - Fiche plate


40 x 30 x 40 mm

avec éclipse d'arrêt

montage inséré

Herth&Buss : 75605133

ou WES54401102A



## RELAIS

**12V**


Herth&Buss : 75613116

20 A - 5 pôles

5 x 6,3 mm

Fiche plate

28,5 x 27,5 x 28,5 mm



**20200100A**

30 A - 4 pôles


4 x 6,3 mm - Fiche plate

27,5 x 21,5 x 27,5 mm

avec éclipse d'arrêt

-40 °C / +85 °C

Herth&Buss : 75613121 (40A)



**22200117A**

70 A - 4 pôles :

2 x 6,3 mm + 2 x 9,5 mm


Fiche plate

26,5 x 25 x 26,5 mm

avec éclipse d'arrêt

-30 °C / +80 °C

Herth&Buss : 75613143



Herth&Buss : 75613151

**20201100A**

20 A - 30 A


5 pôles - 5 x 6,3 mm

Fiche plate

27,5 x 21,5 x 27,5 mm

avec éclipse d'arrêt

-40 °C / +85 °C



**20201103**

20 A - 30 A

avec diode, éclipse d'arrêt


5 pôles - 5 x 6,3 mm

Fiche plate

27,5 x 27,5 x 21,5 mm

-40 °C / +85 °C

Herth&Buss : 75613173



**24V**

Herth&Buss : 75613103

**20401101**

10 A - 20 A


avec résistance, éclipse d'arrêt

5 pôles - 5 x 6,3 mm

Fiche plate

28 x 21 x 28 mm

-30 °C / +80 °C



**20401100A**

10 A - 20 A

5 pôles - 5 x 6,3 mm

Fiche plate

27,5 x 21,5 x 27,5 mm

avec éclipse d'arrêt

-30 °C / +80 °C

Herth&Buss : 75613152



**WES20401003**

10 A - 20 A

avec diode, éclipse d'arrêt

5 pôles - 5 x 6,3 mm

Fiche plate

33 x 22 x 33 mm

-30 °C / +80 °C

Herth&Buss : 75613164



Herth&Buss : 75613196

70 A

avec résistance, avec éclipse d'arrêt

4 pôles :

2 x 6,3 mm / 2 x 9,5 mm

Fiche plate

26,4 x 39,8 x 26,4 mm

-40 °C / +80 °C



**20407100A**

20 A

5 pôles - 5 x 6,3 mm


Fiche plate

27,5 x 21,5 x 27,5 mm

avec éclipse d'arrêt

-30 °C / +80 °C

Herth&Buss : 75613212



## RELAIS

### 12V

#### 13201140

Herth&Buss : 75613197

30 A - 40 A  
avec résistance / éclipse  
d'arrêt  
5 pôles - 5 x 6,3 mm -  
Fiche plate  
27 x 26 x 27 mm  
-40 °C / +80 °C



#### 20207000

Herth&Buss : 75613211


40 A  
5 pôles - 5 x 6,3 mm  
Fiche plate  
29 x 27 x 26 mm  
2 avec éclipse d'arrêt  
-40 °C / +85 °C



#### 22204030A

Herth&Buss : 75613215


30 A  
avec résistance  
4 pôles - 4 x 6,3 mm  
Fiche plate  
27,5 x 21,5 x 27,5 mm  
-30 °C / +85 °C



### 24V


Herth&Buss : 75613222

20 A - 30 A  
avec résistance  
sans éclipse-support  
5 pôle - 5 x 6,3 mm  
Fiche plate  
29 x 26,5 x 29 mm  
-40 °C / +85 °C




Herth&Buss : 75899932

50 A - Fiche plate  
5 pôles - 5 x 6,3 mm  
34,5 x 34 x 34 mm  
avec résistance  
sans éclipse-support





40 A, 4 pôles,  
2 x 6,3 mm, 2 x 9,5 mm,  
Fiche plate,  
26,5 x 26 x 26,5 mm,  
avec éclipse d'arrêt,  
-40 °C / +80 °C  
Article substitut: 756131240





## MICRO RELAIS

### 12V

29201005 / H&B 75613174



29201045 / H&B 75613175



### 24V

15 A - 10 A

avec diode



5 pôles - Fiche plate :

3 x 4,8 mm  
2 x 6,3 mm

23 x 26 x 15 mm

- 30° -> + 80°

29401041 / H&B 75613193





## Relais feux de croisement

H&B 75899210

5 pôles - Fiche plate

5 x 6,3 mm

30,5 x 31,9 x 33,9 mm




## Support + Porte Relais



10485007 / H&B 50290265

5 pôles, Type de fiche Douille plate, Type de raccord 5 x 6,3 mm



10485008 / H&B 50290266

9 pôles, Type de fiche Douille plate,  
Type de raccord 5 x 6,3 mm,  
Type de raccord 4 x 2,8 mm, avec support,  
Version A

## Relais VALEO



Relais CED14






12 V (53457)

24 V (53458)

## Souplisseau:

|            |                                                                               |                                                                                    |                                               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| ELEGA002N  | Gaine souplisseau noire en PVC Aspect satiné (x50m)<br>Ø inter.5mm Ep. 0,8mm  |  | Température d'utilisation:<br>- 20°C à + 85°C |
| ELEGA003N  | Gaine souplisseau noire en PVC Aspect satiné (x25m)<br>Ø inter.6mm Ep. 0,8 mm |  | Température d'utilisation:<br>- 20°C à + 85°C |
| ELEGA004CN | Gaine souplisseau noire en PVC Aspect satiné (x50m)<br>Ø inter.8mm Ep. 0,8mm  |  | Température d'utilisation:<br>- 20°C à + 85°C |

## Annelée:

|            |                                                                              |                                                                                      |                                               |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| ELEGA611NF | Gaine annelée <b>NON FENDUE</b> noire (x50m) Ø ext.15.7/int.11.1/nominal 11  |   | Température d'utilisation:<br>-40°C à +105° C |
| ELEGA613NF | Gaine annelée <b>NON FENDUE</b> noire (x50m) Ø ext.18.5/int.13.4/nominal 13  |  | Température d'utilisation:<br>-40°C à +105° C |
| ELEGA616NF | Gaine annelée <b>NON FENDUE</b> noire (x50m)<br>Ø ext.21.2/int.15/nominal 16 |  | Température d'utilisation:<br>-40°C à +105° C |

## Annelée fendue:

|           |                                                                               |                                                                                      |                                               |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| ELEGA030F | Gaine annelée <b>FENDUE</b> noire (x25m)<br>Ø ext.9.2/int.6/nominale 6        |  | Température d'utilisation:<br>-40°C à +105° C |
| ELEGA031F | Gaine annelée <b>FENDUE</b> noire (x25m)<br>Ø ext.12.9/int.8.5/nominale 8.5   |  | Température d'utilisation:<br>-40°C à +105° C |
| ELEGA032F | Gaine annelée <b>FENDUE</b> noire (x25m)<br>Ø ext.15.7/int.11.1/nominale 11,1 |  | Température d'utilisation:<br>-40°C à +105° C |
| ELEGA033F | Gaine annelée <b>FENDUE</b> noire (x25m)<br>Ø ext.15.9/int.12.6/nominale 13   |  | Température d'utilisation:<br>-40°C à +105° C |
| ELEGA034F | Gaine annelée <b>FENDUE</b> noire (x25m)<br>Ø ext.18.8/int.14.8/nominal 16    |  | Température d'utilisation:<br>-40°C à +105° C |
| ELEGA036F | Gaine annelée <b>FENDUE</b> noire (x25m)<br>diam.ext.28/int.23/nominale 23    |  | Température d'utilisation:<br>-40°C à +105° C |

## Thermo-rétractable:

|             |                                                                             |                                                                                                                                       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GATHSAM001  | Gaine Pliofine SAM 2.4 NOIR<br>BOX (15M)<br>Ø AV : 2,4 - AP : 1,2           |  <p>AV = Avant Retreint<br/>AP = Après Retreint</p> |
| GATHSAM002  | Gaine Pliofine SAM 3.2 NOIR<br>BOX (15M)<br>Ø AV : 3,2 - AP : 1,6           |                                                                                                                                       |
| GATHSAM003  | Gaine Pliofine SAM 4.8 NOIR<br>BOX (12M)<br>Ø AV : 4,8 - AP : 2,4           |                                                                                                                                       |
| GATHSAM004  | Gaine Pliofine SAM 6.4 NOIR<br>BOX (12M)<br>Ø AV : 6,4 - AP : 3,2           |                                                                                                                                       |
| GATHSAM005  | Gaine Pliofine SAM 9.5 NOIR<br>BOX (8M)<br>Ø AV : 9,5 - AP : 4,8            |                                                                                                                                       |
| GATHSAM006  | Gaine Pliofine SAM 12.7 NOIR<br>BOX (8M)<br>Ø AV : 12,7 - AP : 6,4          |                                                                                                                                       |
| GATHSAM007  | Gaine Pliofine SAM 19.00 NOIR<br>BOX (5.0M)<br>Ø AV : 219 - AP : 9,5        |                                                                                                                                       |
| GATHSAM008  | Gaine Pliofine SAM 25.4 NOIR<br>BOX (5.00M)<br>Ø AV : 25,4 - AP : 12,7      |                                                                                                                                       |
| GATHSAM3.2R | Gaine Pliofine ROUGE SAM3.2 (1,22m)                                         |                                                   |
| GATHSAM4.8R | Gaine Pliofine ROUGE SAM4.8 (1,22m)                                         |                                                                                                                                       |
| GATHSAM6.4R | Gaine Pliofine ROUGE SAM6.4 (1,22m)                                         |                                                                                                                                       |
| BAUEX3200   | Gaine THERMO PLIOFINE NOIRE (1.22m)<br>D.Av.rétreint 32mm Ap16mm Ep0.89m    |  <p>longueur de 1,22 m</p>                        |
| BAUEX3800   | Gaine THERMO PLIOFINE NOIRE (1.22m)<br>D.Av.rétreint 38.1mm Ap19mm Ep1.02mm |                                                                                                                                       |

## Thermo-résine:

|             |                                                    |                                                                                      |
|-------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| GATHSAMR001 | Gaine thermo-résine Ø 3,2 mm > 0,9mm<br>(x1.22m)   |  |
| GATHSAMR002 | Gaine thermo-résine Ø 4,7 mm > 1,5 mm<br>(x1.22m)  |                                                                                      |
| GATHSAMR003 | Gaine thermo-résine Ø 6,4 mm > 2 mm<br>(x1.22m)    |                                                                                      |
| GATHSAMR004 | Gaine thermo-résine Ø 9,5 mm > 3,4 mm<br>(x1.22m)  |                                                                                      |
| GATHSAMR005 | Gaine thermo-résine Ø 12,7 mm > 5mm<br>(x1.22m)    |                                                                                      |
| GATHSAMR006 | Gaine thermo-résine Ø 19,1 mm > 8mm<br>(x1.22m)    |                                                                                      |
| GATHSAMR007 | Gaine thermo-résine Ø 25,4 mm > 10,2mm<br>(x1.22m) |                                                                                      |
| GATHSAMR008 | Gaine thermo-résine Ø 38,1 mm > 15,2mm<br>(x1.22m) |                                                                                      |



| <b>COL1</b> | Collier de serrage 2.5 x 99 mm (sachet de 100)  |
|-------------|-------------------------------------------------|
| <b>COL2</b> | Collier de serrage 3.6 x 203 mm (sachet de 100) |
| <b>COL3</b> | Collier de serrage 4.8 x 188 mm (sachet de 100) |
| <b>COL4</b> | Collier de serrage 4.8 x 292 mm (sachet de 100) |
| <b>COL5</b> | Collier de serrage 4.8 x 368 mm (sachet de 100) |
| <b>COL6</b> | Collier de serrage 9.0 x 359 mm (sachet de 100) |
| <b>COL7</b> | Collier de serrage 2.5 x 142 mm (sachet de 100) |

| <b>COL8</b>   | Collier de serrage BRUN 4.8 x 188mm (sachet de 100)   |
|---------------|-------------------------------------------------------|
| <b>COL9</b>   | Collier de serrage ROUGE 4.8 x 188mm (sachet de 100)  |
| <b>COL910</b> | Collier de serrage ORANGE 4.8 x 188mm (sachet de 100) |
| <b>COL911</b> | Collier de serrage JAUNE 4.8 x 188mm (sachet de 100)  |
| <b>COL912</b> | Collier de serrage VERT 4.8 x 188mm (sachet de 100)   |
| <b>COL913</b> | Collier de serrage BLEU 4.8 x 188mm (sachet de 100)   |
| <b>COL914</b> | Collier de serrage VIOLET 4.8 x 188mm (sachet de 100) |
| <b>COL915</b> | Collier de serrage GRIS 4.8 x 188mm (sachet de 100)   |
| <b>COL916</b> | Collier de serrage BLANC 4.8 x 188mm (sachet de 100)  |





| CABLE MONOCONDUCTEUR |     |         |                                      |
|----------------------|-----|---------|--------------------------------------|
|                      | mm2 | Couleur | Référence EIT                        |
| 25 M                 | 1   | BLANC   | FIL211BLANC                          |
|                      |     | BLEU    | FIL211BLEU                           |
|                      |     | BRUN    | FIL211BRUN                           |
|                      |     | GRIS    | FIL211G                              |
|                      |     | JAUNE   | FIL211J                              |
|                      |     | NOIR    | FIL211N                              |
|                      |     | ORANGE  | FIL211OR                             |
|                      |     | ROUGE   | FIL211R                              |
|                      |     | VERT    | FIL211V                              |
|                      |     | VIOLET  | FIL211VIOLET                         |
|                      |     |         |                                      |
| 25 M                 | 1,5 | BLEU    | FIL213BLEU                           |
|                      |     | BRUN    | FIL213BRUN                           |
|                      |     | JAUNE   | FIL213J                              |
|                      |     | NOIR    | FIL213N                              |
|                      |     | ROUGE   | FIL213R                              |
|                      |     |         |                                      |
| 25 M                 | 2,5 | JAUNE   | ELEC036J                             |
|                      |     |         |                                      |
| 25 M                 | 4   | NOIR    | FIL224N                              |
|                      |     | ROUGE   | FIL224R                              |
|                      |     |         |                                      |
| 25 M                 | 5   | NOIR    | ELEC5MM080N                          |
|                      |     | ROUGE   | ELEC5MM081R                          |
|                      |     |         |                                      |
| 25 M                 | 6   | ROUGE   | FIL220R                              |
|                      |     |         |                                      |
| 25 M                 | 7   | NOIR    | ELEC7MM150N                          |
|                      |     | ROUGE   | ELEC7MM151R                          |
|                      |     |         |                                      |
| 25 M                 | 10  | NOIR    | FIL218N<br>ref ancienne ELEC10MM100N |
|                      |     | ROUGE   | FIL218R<br>ref ancienne ELEC10MM100R |
|                      |     |         |                                      |
| CABLE MONOCONDUCTEUR |     |         |                                      |
|                      | mm2 | Couleur | Référence EIT                        |
| 50 M                 | 1   | BRUN    | FIL211BRUN-50M                       |
|                      |     | ROUGE   | FIL211R-50M                          |
|                      |     |         |                                      |
| 50 M                 | 1,5 | BLANC   | ELEC067BLANC                         |
|                      |     | BLEU    | ELEC064BLEU-50M                      |
|                      |     | GRIS    | ELEC065G-50M                         |
|                      |     | JAUNE   | ELEC062J-50M                         |
|                      |     | MARRON  | ELEC066M                             |
|                      |     | NOIR    | ELEC060N                             |
|                      |     | ROUGE   | ELEC061R                             |
|                      |     | VERT    | ELEC063VERT-50M                      |
|                      |     |         |                                      |
| 50 M                 | 2   | NOIR    | ELEC020N                             |
|                      |     | ROUGE   | ELEC021R                             |
|                      |     |         |                                      |
| 50 M                 | 2,5 | MARRON  | ELEC076M                             |
|                      |     | NOIR    | ELEC070N-50M                         |
|                      |     | ROUGE   | ELEC071R-50M                         |

| CABLE MONOCONDUCTEUR  |         |         |               |
|-----------------------|---------|---------|---------------|
|                       | mm2     | Couleur | Référence EIT |
| 100 M                 | 1,5     | BLEU    | ELEC064BLEU   |
|                       |         | GRIS    | ELEC065G      |
|                       |         | VERT    | ELEC063VERT   |
|                       |         |         |               |
| 100 M                 | 2,5     | JAUNE   | ELEC072J      |
|                       |         | NOIR    | ELEC070N      |
|                       |         | ROUGE   | ELEC071R      |
| CABLE MULTICONDUCTEUR |         |         |               |
|                       | mm2     | Couleur | Référence EIT |
| 25 M                  | 3 x 1   | NOIR    | FIL208        |
|                       | 5 x 1   | NOIR    | FIL223        |
|                       | 7 x 1   | NOIR    | FIL209        |
|                       |         |         |               |
| 25 M                  | 5 x 1,5 | NOIR    | ELEC115RN     |
|                       | 7 x 1,5 | NOIR    | FIL210        |
|                       |         |         |               |
| 25 M                  | 2 x 2,5 | NOIR    | ELEC104R      |
|                       | 4 x 2,5 | NOIR    | ELEC112RN     |
| CABLE MULTICONDUCTEUR |         |         |               |
|                       | mm2     | Couleur | Référence EIT |
| 50 M                  | 2 x 1   | NOIR    | FIL206        |
|                       | 4 x 1   | NOIR    | FIL222        |
|                       | 5 x 1   | NOIR    | FIL223-50M    |
|                       |         |         |               |
| 50 M                  | 2 x 1,5 | NOIR    | FIL207        |
|                       | 3 x 1,5 | NOIR    | FIL212        |
|                       | 5 x 1,5 | NOIR    | ELEC115RN-50M |
|                       | 7 x 1,5 | NOIR    | FIL210-50M    |
| CABLE GROSSE SECTION  |         |         |               |
|                       |         |         |               |
| 25 M                  | 16      | NOIR    | FIL216N       |
|                       |         | ROUGE   | FIL216R       |
|                       |         |         |               |
| 25 M                  | 25      | NOIR    | FIL201        |
|                       |         | ROUGE   | FIL201R       |
|                       |         |         |               |
| 25 M                  | 35      | NOIR    | FIL202        |
|                       |         | ROUGE   | FIL203        |
|                       |         |         |               |
| 25 M                  | 50      | NOIR    | FIL204        |
|                       |         | ROUGE   | FIL205        |

EIT distributeur de pièces de directions :  
crémaillère de direction, boîtier de direction,  
pompe de direction, colonne



Présent dans notre stock :  
MCUJTEKT004 Peugeot 207



Moteur de direction assistée  
possibilité de ne changer que  
cette pièce sur la crémaillère

Nous proposons  
également des  
compresseurs de  
climatisation :



veuillez nous contacter avec l'immatriculation ou le VIN du véhicule - pièce neuve  
ou rénovée selon les disponibilités des fournisseurs